




KATALOG
NÁBYTKOVÉHO
KOVÁNÍ

2014

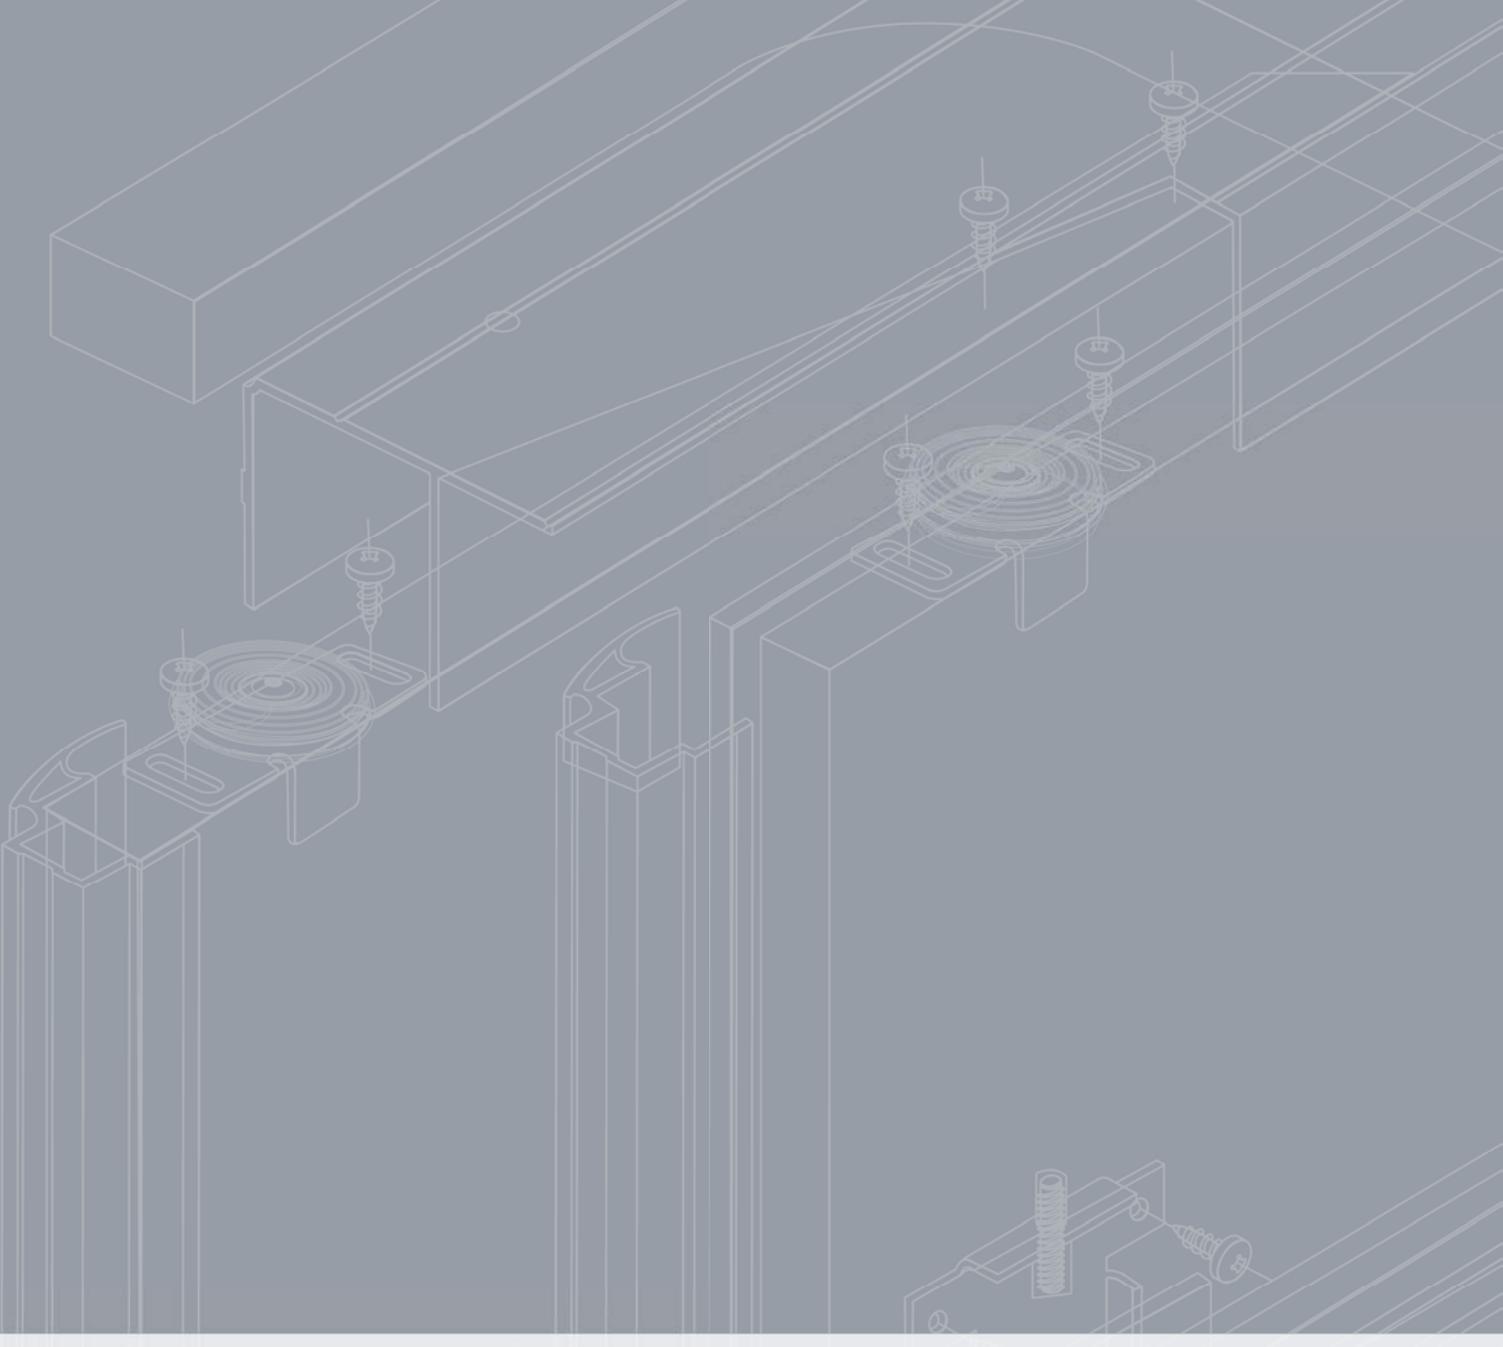

KONTAKTY:

SALU Systems, s.r.o.

Žihla 992

739 91 Jablunkov

IČ: 27791866

OIC: CZ27791866

HLINÍKOVÉ RÁMKY,

SVĚTELNÉ POLICE A DNA:

tel./fax: +420 558 326 377

gsm: +420 733 110 974

e-mail: info@salu.cz


KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE:

tel./fax: +420 558 340 283

e-mail: kovani@salu.cz

LEGENDA KE KÓDŮM:

19013045XX (SE) - [SE] - stříbrný elox, [SB] - světlý bronz, [TB] - tmavý bronz

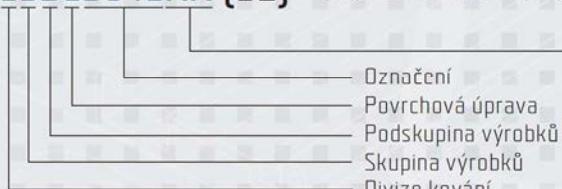

Délka XX → 27 – délka 2,7 m
32 – délka 3,2 m
35 – délka 3,5 m
40 – délka 4 m
50 – délka 5 m
61 – délka 6,1 m

Označení

Povrchová úprava

Podskupina výrobků

Skupina výrobků

Divize kování

OBSAH:

KOVÁNÍ

	strana
S20/S30 kování pro posuvné skříňové dveře	4-5
S25 kování pro skládací dveře	6-7
S27AL/S37AL kování pro posuvné hliníkové rámy	8-9
S34 kování pro posuvné hliníkové rámy	10-11
S35 kování pro posuvné skříňové dveře	12-13
S36 kování pro posuvné skříňové dveře	14-15
S37 kování pro posuvné skříňové dveře	16-17
S40/S40H kování pro posuvné skříňové dveře	18-19
S40SD kování pro skládací dveře	20-21
S45 kování pro posuvné skříňové dveře	22-23
S50 kování pro posuvné skříňové dveře	24-25
S50N kování pro posuvné skříňové dveře	26-27
S55 kování pro posuvné skříňové dveře	28-29
S60 kování pro vestavěné skříně	30-31
S60N kování pro vestavěné skříně	32-33
S60H kování pro posuvné skříňové dveře	34-35
S65 kování pro vestavěné skříně	36-37
S80/S80SC kování pro interiérové dveře	38-39
S100 kování pro interiérové dveře	40-41
Softclose	42


HLINÍKOVÝ PROGRAM

	strana
Hliníkové nábytkové rámečky	43-46
Hliníkové nábytkové nožky	47
Dna S-LED mini	48
Světelné police a světelná dna	49
Hliníkové nábytkové podnože	50-51
Madla a úchytkové profily, narážecí hrany	52-57
Skleněně výplně	58-59


S20/S30

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

Spodní vedení
se zafrézovanou drážkou




Spodní vedení – profil S03,
vodítka S35B viz str. 12-13



Detail dolního vedení k S30,
vozíky jsou univerzální
pro přední i zadní dveře




Montáž dvojité
hliníkové lišty

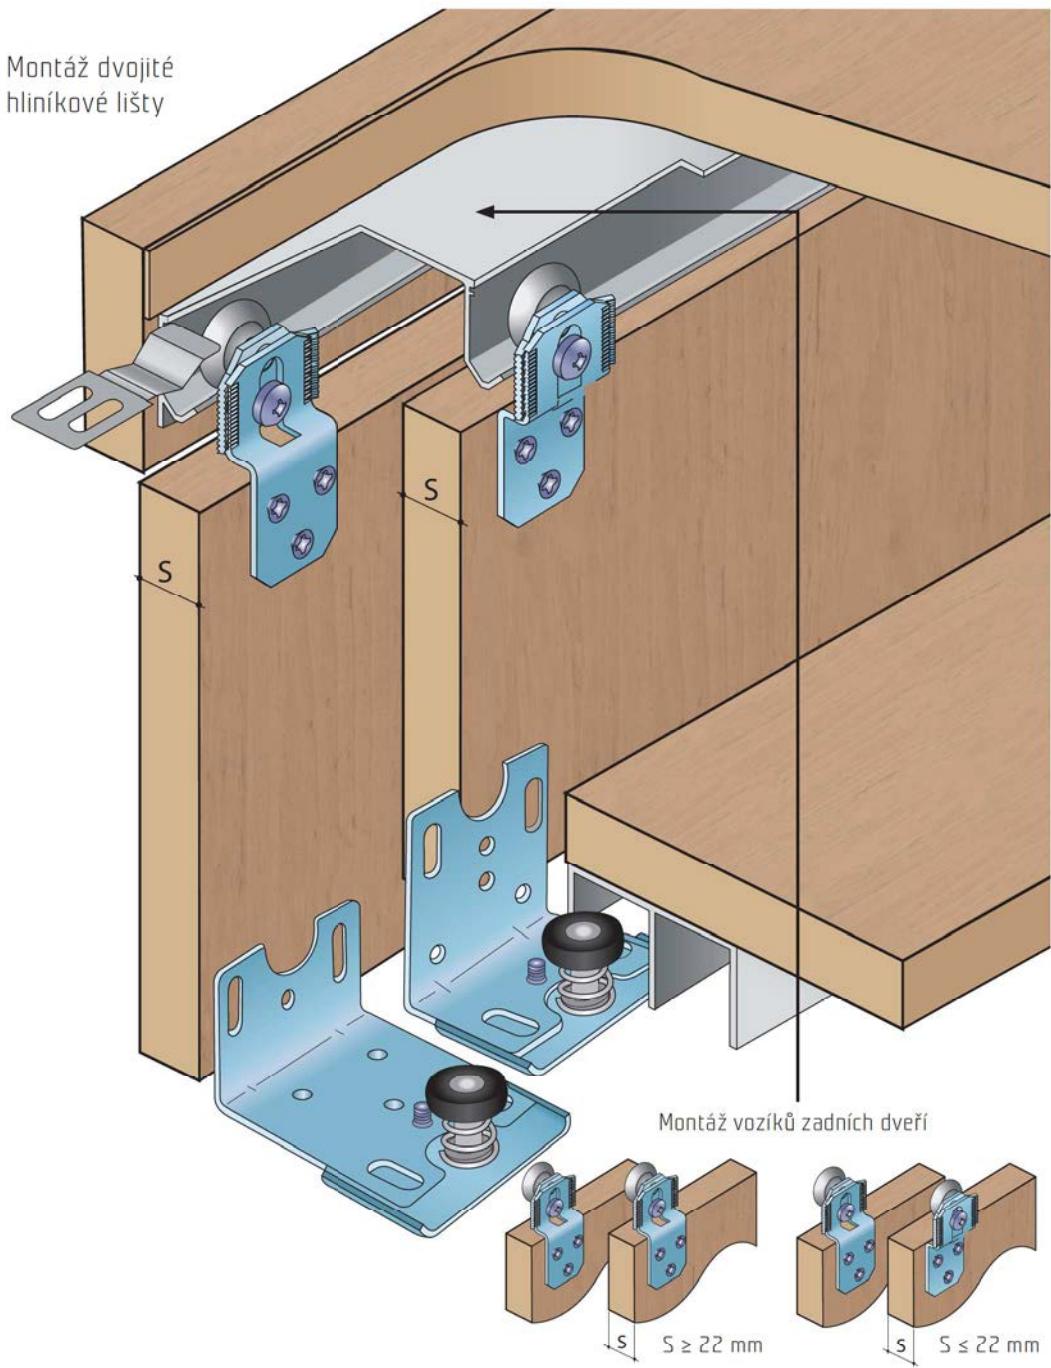


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S30



12C0530

Sada S20




12C0520

Dolní vedení S30 - sada




12C0530D

S20/S30 doraz



12C0D


Dolní vodící profil S30




19D13045XX



30 kg

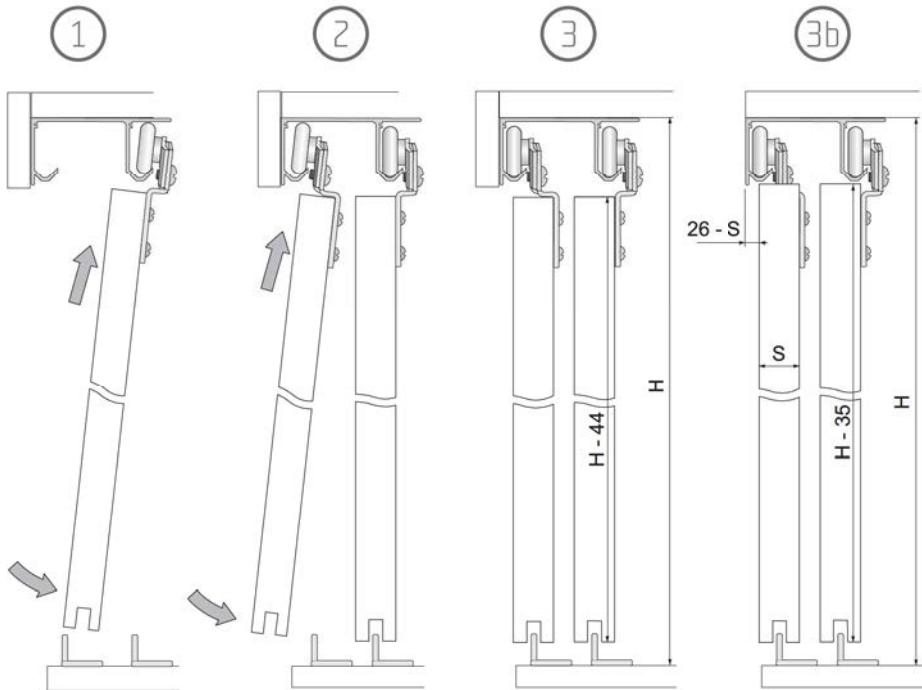
kulíčkové
ložisko (S30)min.
18 mmhorní
vedení

Varianta s dolním vedením

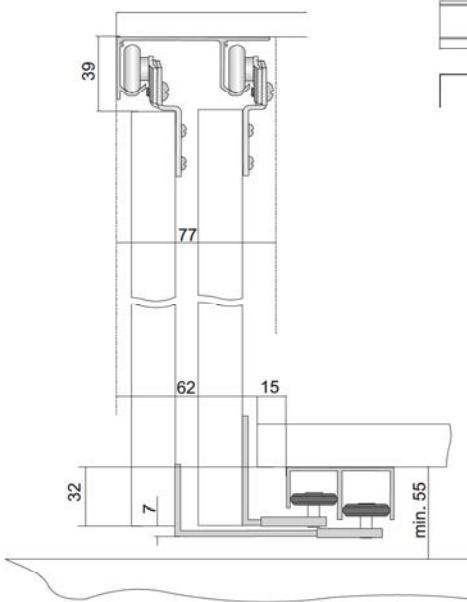


Montáž vozíků a brzdy

Varianta montáže bez krycí desky




Montáž vozíků a brzdy


Drážka pro vodítko




Profil S20/S30 jednoduchý

12D1JEDNXX (elox)
12D2JEDNXX (surový)

Profil S20/S30 dvojitý

12D1DVOJXX (elox)
12D2DVOJXX (surový)

Ocelová lišta S20/S30




12D2OCELXX



S25

PRO SKLÁDACÍ DVEŘE



Detail horního vozíku
(pro levé i pravé dveře)



Detail dolního vozíku
(pro levé i pravé dveře, možnost
montáže i pod dno skříně)

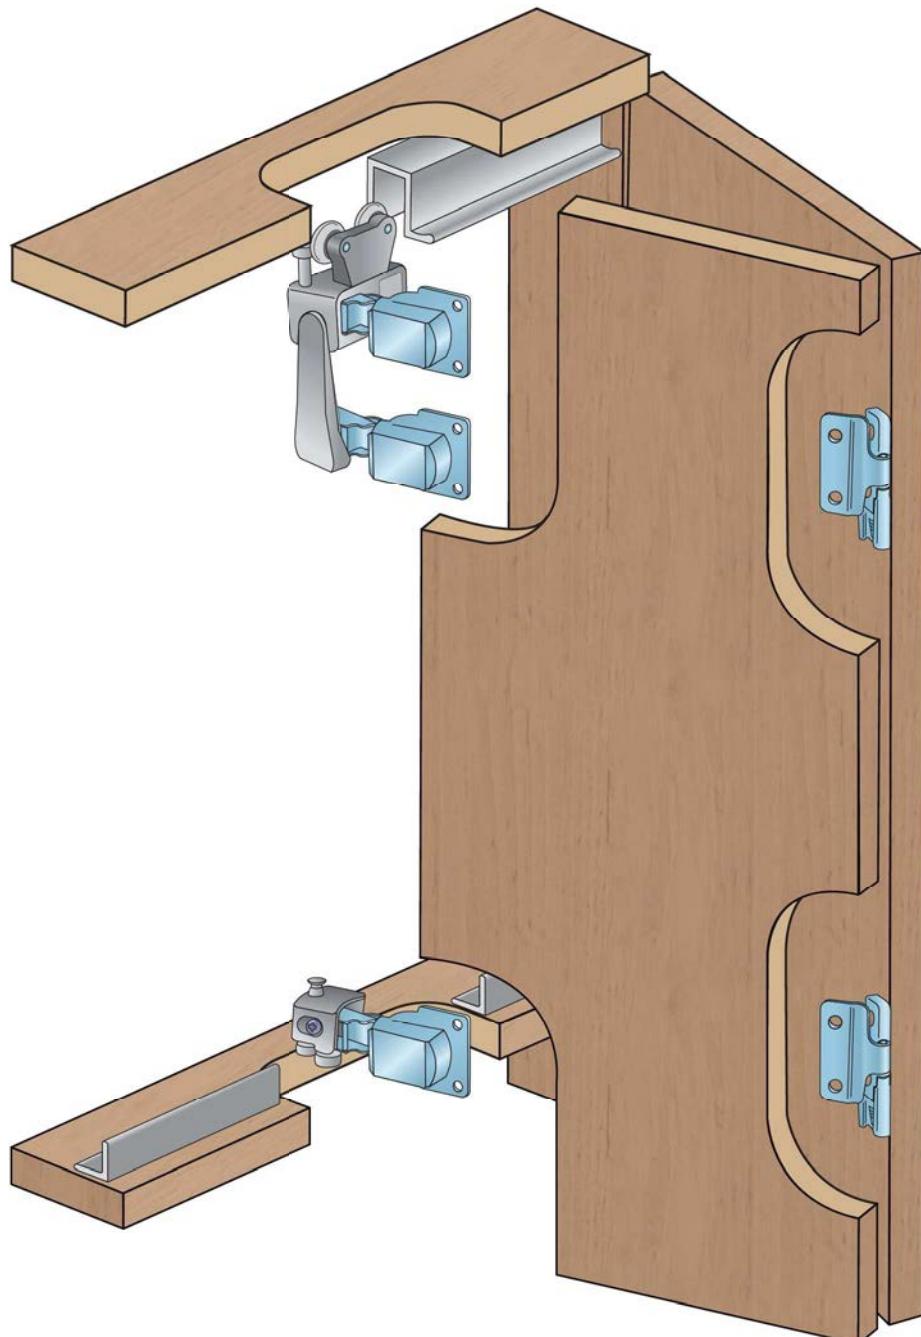


Středové závěsy součástí sady

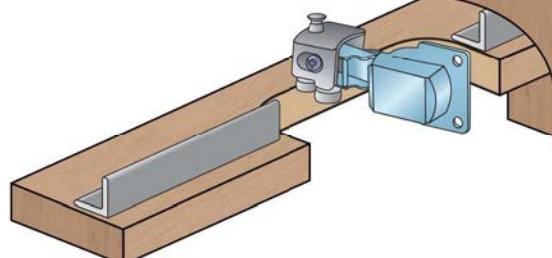


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S25




Součásti sady
4 x naložený závěs

Horní lišta



11D1HORNXX




Spodní lišta



11D1DOLNXX



25 kg

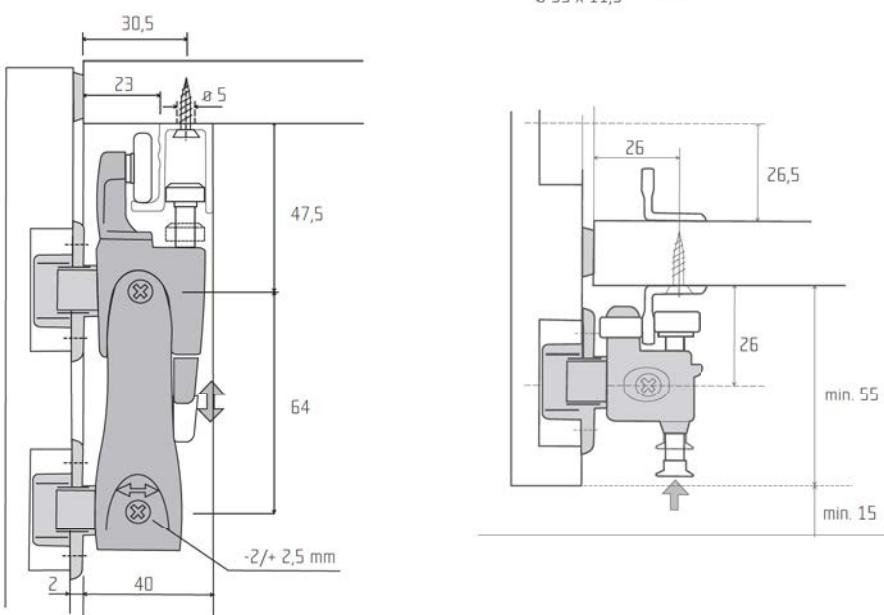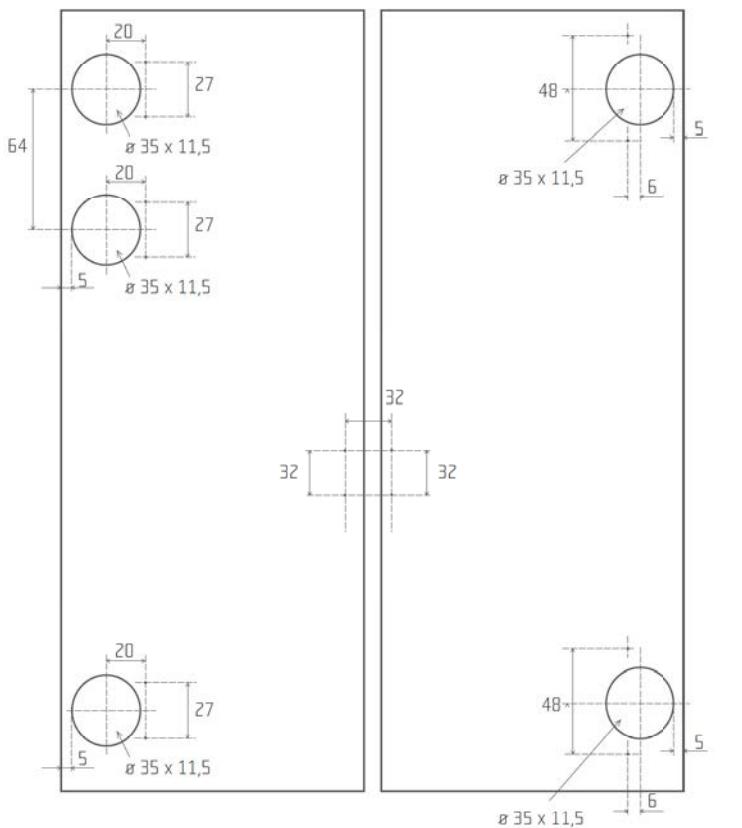kuličkové
ložiskomin.
16 mmhorní
vedení


S25

Systém pro skládací dveře do skříní. Dolní vozík umožňuje montáž na dno i pod dnem skříně. Vozíky jsou vyrobeny z odolného plastu, horní vozík má namáhané díly z ocelového plechu, který je krytý plastovým dílem, takže je nejenom zaručena výborná funkčnost, ale i estetický dojem.


S27AL/S37AL

PRO POSUVNÉ
HLINÍKOVÉ RÁMY



Brzda horního vozíku



Výškové seřízení dvířka




Výškové seřízení dolního vozíku

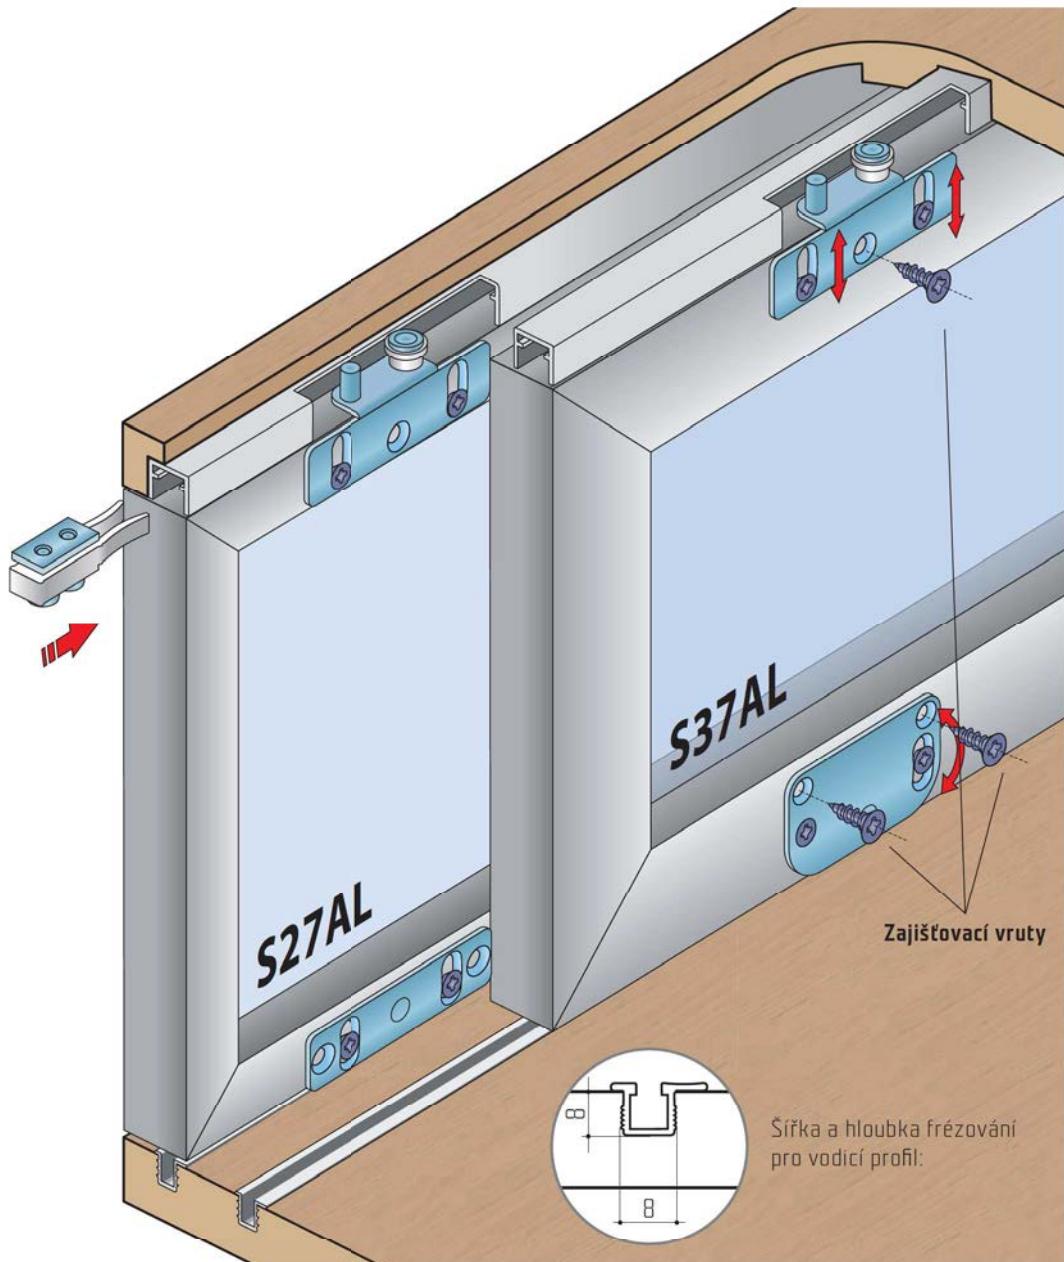

SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S27AL/S37AL



Obsahuje:
2x horní vozík
a 2x dolní vozík


13C02737

Horní profil S50




13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)

Horní profil S50
pro zafrézování



13D2HF50XX



Profil S03





13D1S030XX





S27AL

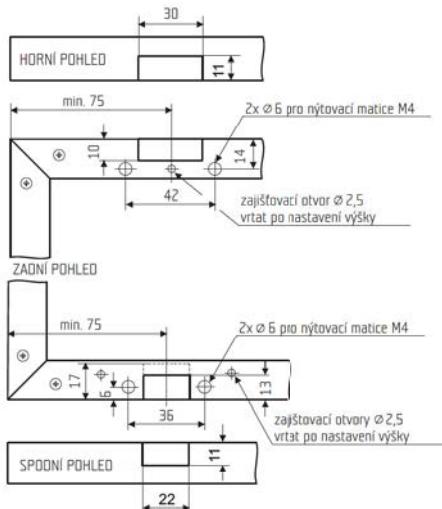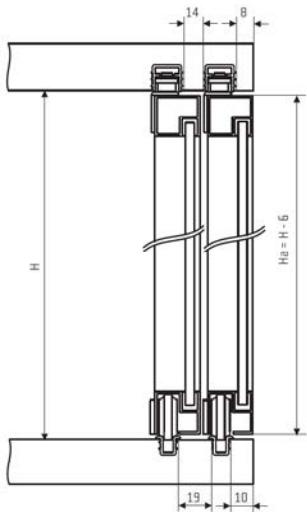


Určeno pro profily A, B, H a I.



S37AL

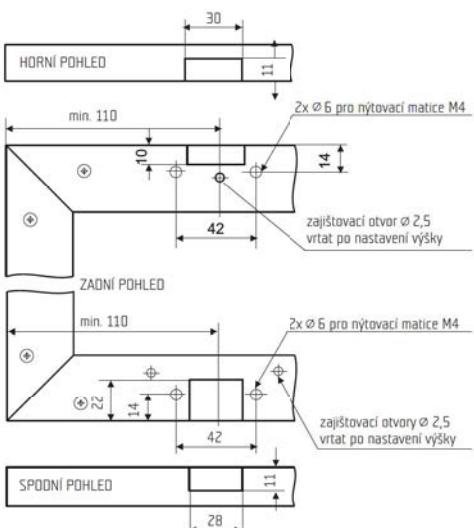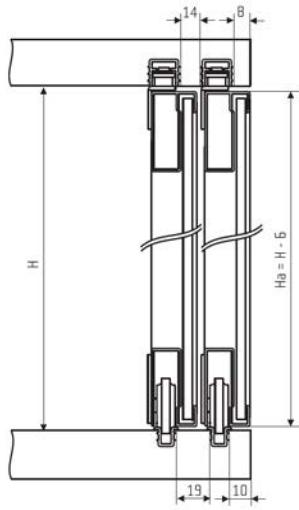

Určeno pro profily C, D, D1, E, F, F1, G, J, K a M.




S27AL/S37AL

Nábytkové kování S27AL a S37AL představuje designově čisté řešení posuvných hliníkových rámků. Systémy lze použít pro posuvné hliníkové rámkы v kuchyňských linkách, pro menší skříně a pro různé samostatné kusy nábytku. Nosnost jednoho křídla je 25 kg (S27AL) resp. 35 kg (S37AL). Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se narážejí do vyfrézovaných drážek do dna a stropu skříně. Kování S27AL a S37AL lze kombinovat se systémem S37, které je určeno pro laminové dveře.


S34

PRO POSUVNÉ
HLINÍKOVÉ RÁMY


Profil B



Profil A

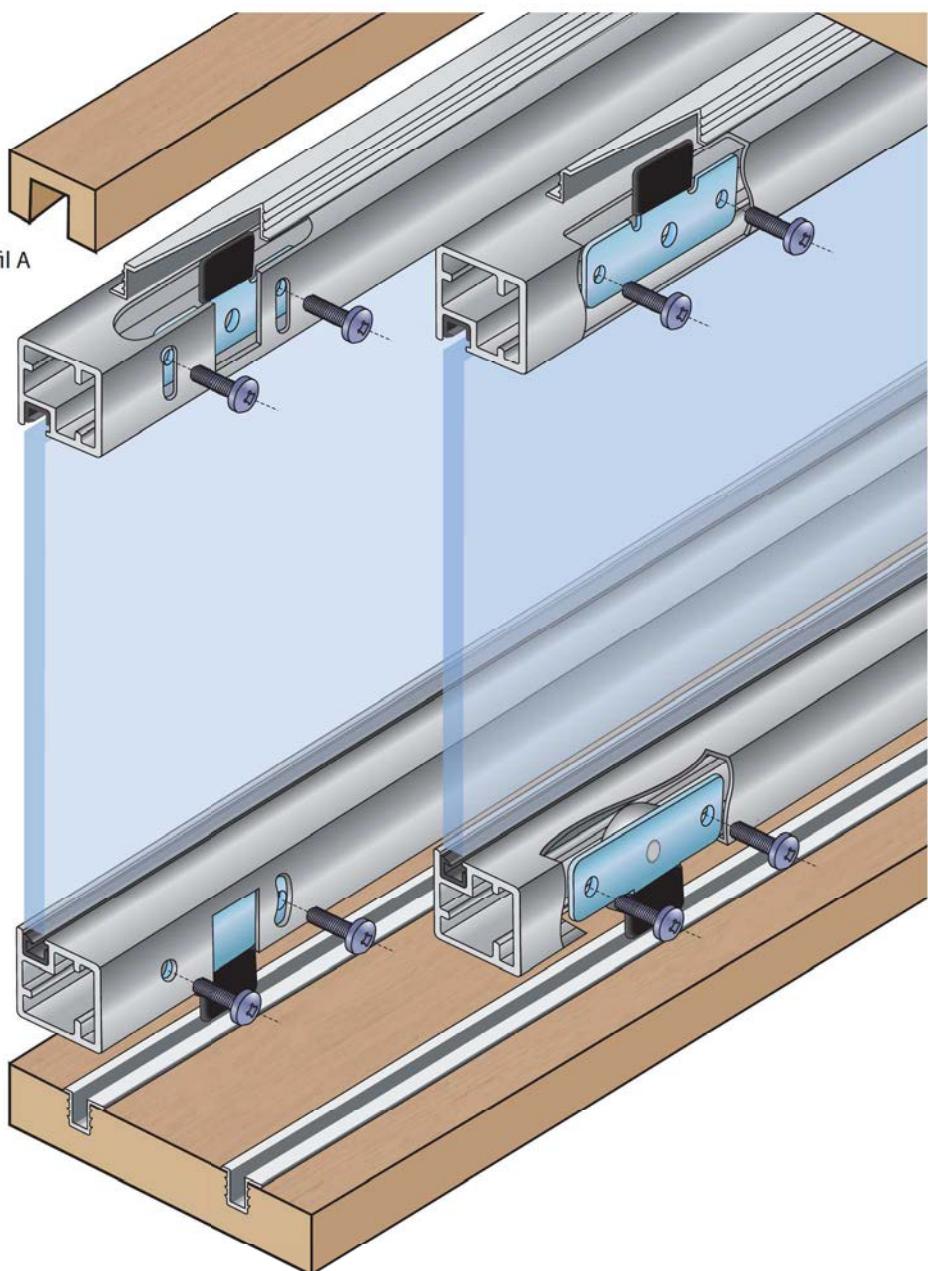


Profil I




SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S34 Alu

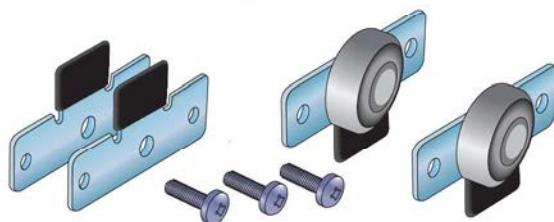

13C0S34A


Profil S03







13D1S030XX



34 kg

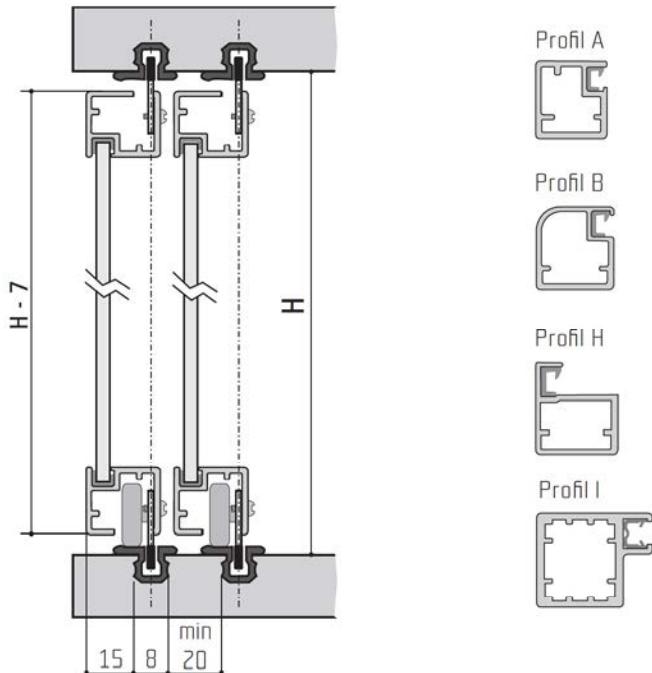kulíčkové
ložiskosklo
4 mmspodní
vedení

Horní vodítka

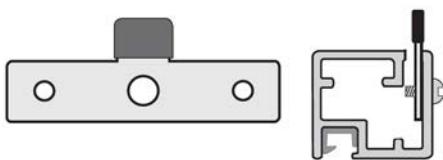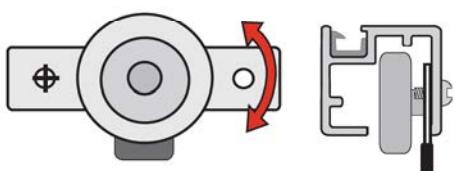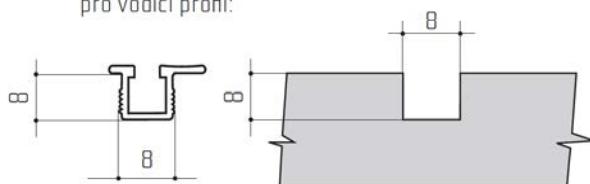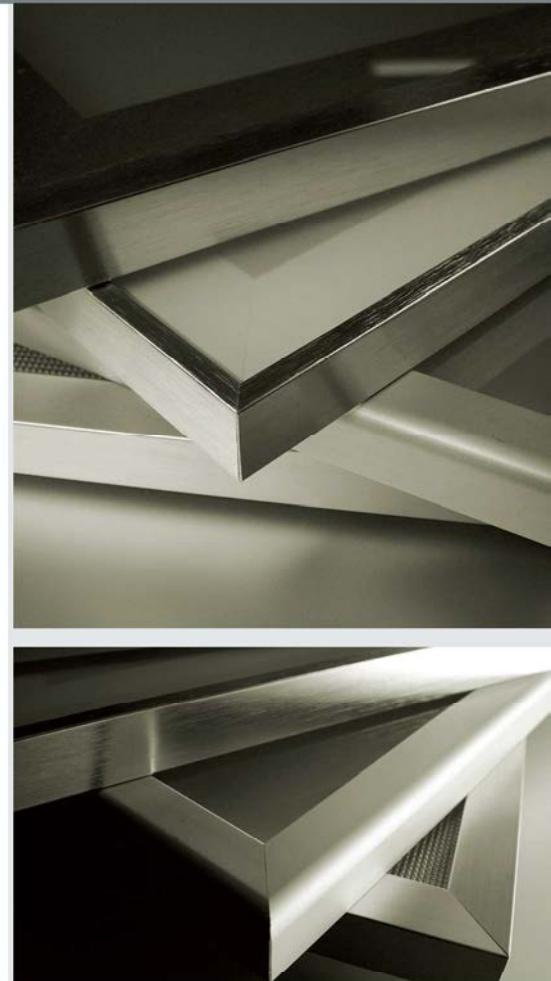
Jezdec s ložiskovým kolečkem
a výškovou regulacíŠířka a hloubka frézování
pro vodicí profil:Vodící profil S03
(elox, délky 1,25; 2; 2,5; 3; 6 m)

S34


Kování pro posuvné dveře S34 ALU je určeno pro úzké hliníkové rámečky. Používá shodný typ vodící lišty jako kování S35, což umožňuje kombinovat v jedné skříni dřevěná a hliníková dvířka. Spodní vozík umožňuje jemné výškové nastavení dvířek, tak aby byly korigovány případné nerovnosti korpusu.

S35


PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

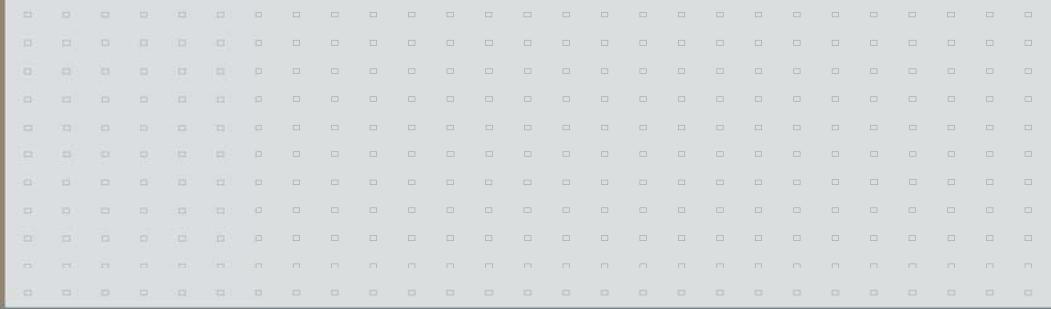



Kluzák S35A



Kluzák S35B




Dorazový profil

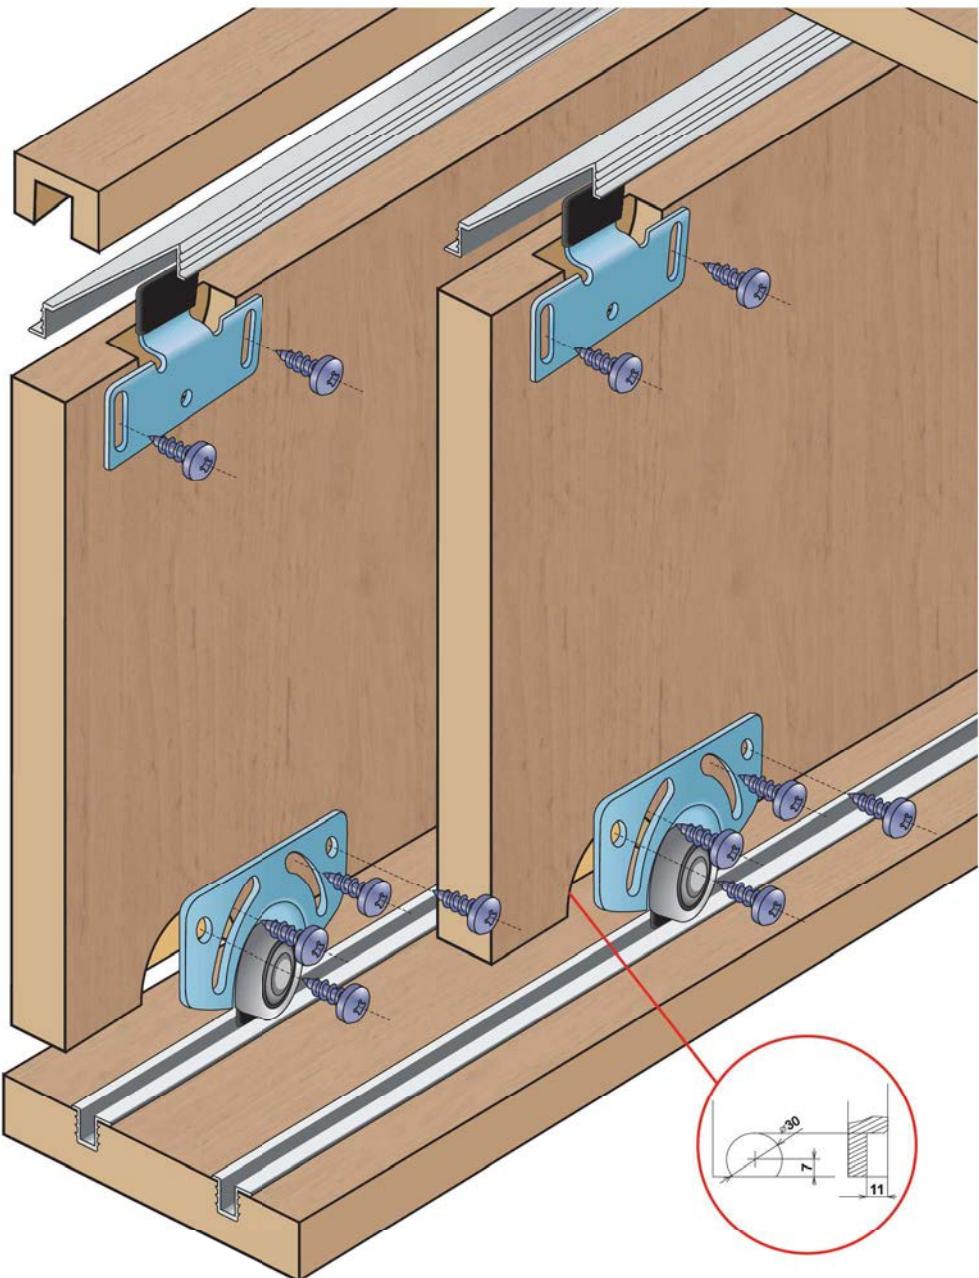


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Profil S03




13D1S030XX

Kluzák S35A




13C0S35A

Kluzák S35B



13C0S35B



Vozík S35C




13C0S35C





35 kg

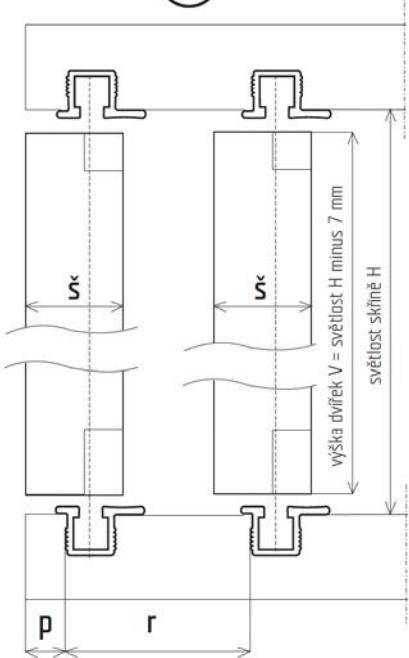kuličkové
ložiskomin.
18 mmspodní
vedení**A**


Dorazový profil S35




13A0535D

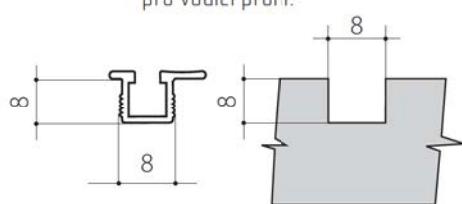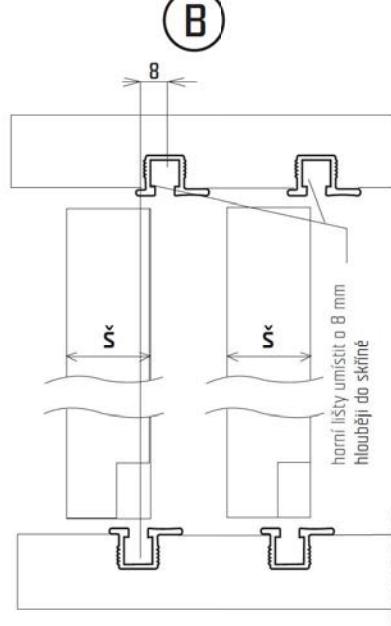B

Montáž a seřízení:

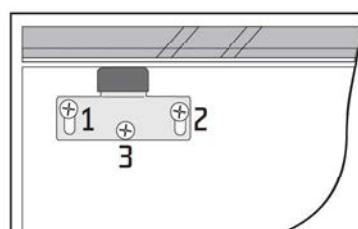

Vruty 1, 2 montovat před nasazením dveří, vruty 3, 4 po rasazení a seřízení dveří.

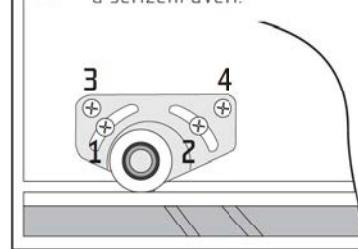

S35


Kování pro posuvné dveře S35 v sobě spojuje přednosti ve velké míře používaných plastových typů (jednoduchá montáž, nastavení a nízká cena), ale je tvrdou konkurencí i pro systémy kování pro posuvné dveře s hliníkovými nebo ocelovými lištami a ocelovými vozíky. Kování S35 se cenou blíží plastovým typům, montáž je stejná jako u plastových typů, robustnost je však na úrovni mnohem dražších systémů.

S36


PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE





Montáž brzdy



Možnost seřízení
horního vozíku




Možnost seřízení
dolního vozíku

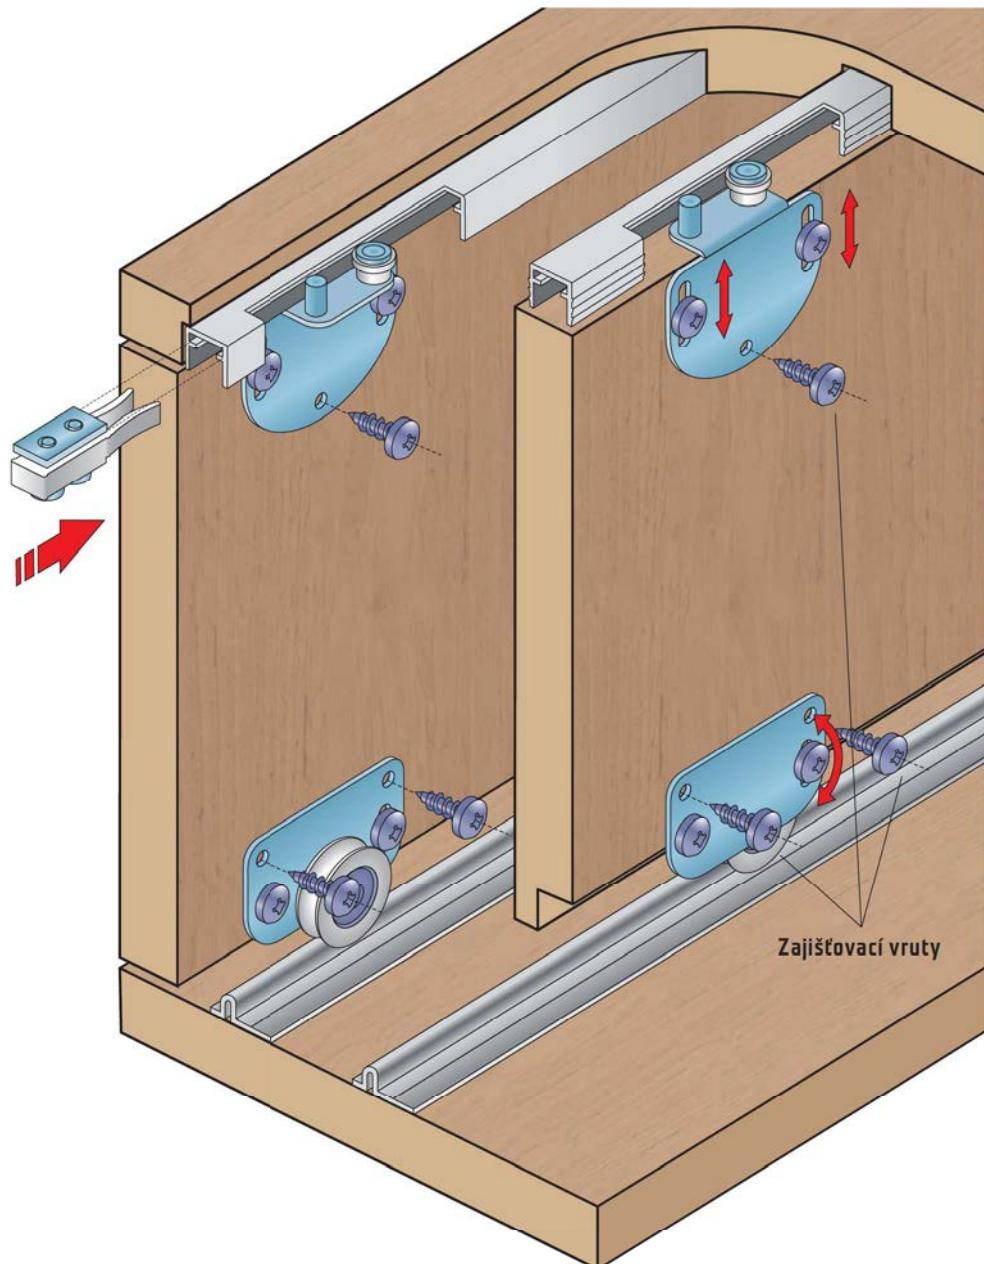

SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S36



Obsahuje:
2x horní vozík
a 2x dolní vozík


13C0536

Spodní profil S50



13D1S50DXX (elox)
13D2S50DXX (surový)

Horní profil S50




13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)

Horní profil S50
pro zafrézování



13D2HF50XX


Brzda





13C0536B





35 kg

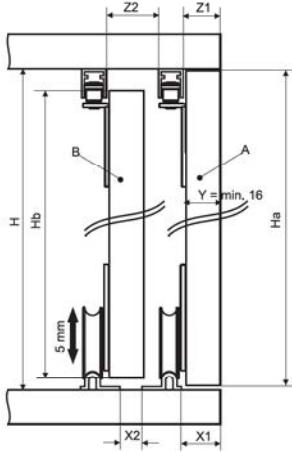kulíčkové
ložiskomin.
18 mmspodní
vedení


$H_a = H - \text{min. } 4$
 $H_b = H - 20$
 $X_1 = Y + 3$
 $X_2 = Y - 13,5$
 $Z_1 = Y + 4$
 $Z_2 = Y + 5$

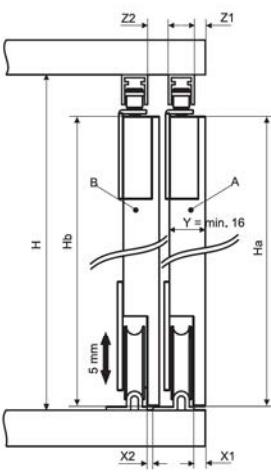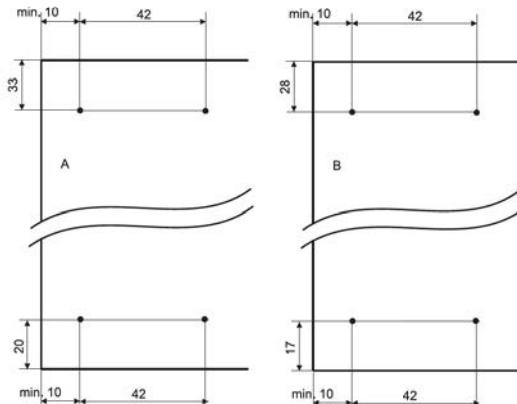

$H_a = H_b = H - \text{min. } 20$
 $X_1 = Y - 12$
 $X_2 = Y - 12,5$
 $Z_1 = Y - 13,5$
 $Z_2 = Y - 5$

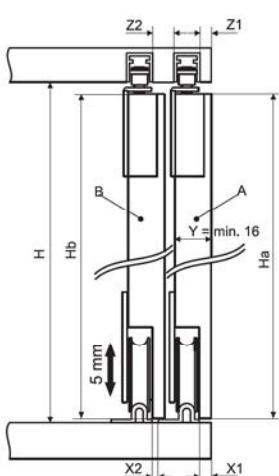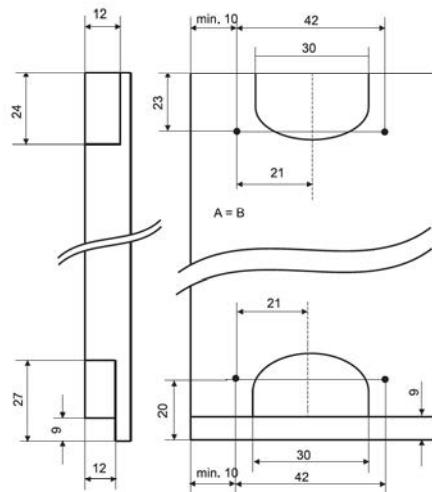

$H_a = H_b = H - \text{min. } 4$
 $X_1 = Y - 12$
 $X_2 = Y - 12,5$
 $Z_1 = Y - 13,5$
 $Z_2 = Y - 5$

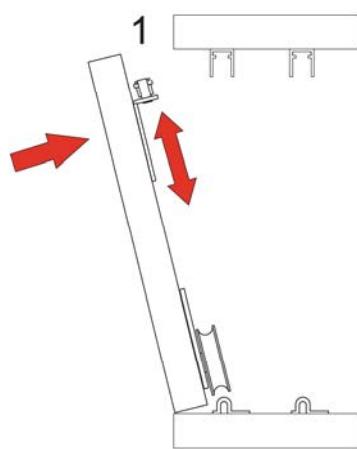


1. V prvním kroku se zašroubují vozíky na dveře. Dále je třeba spustit horní vozík, aby bylo možno zasunout dveře s vozíky do dolních lišt.



S36

Kování S36 je navrženo s ohledem na maximální využití vnitřního prostoru skříně. Kování je určeno pro laminovou nebo dřevěnou výplň. Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se montují do dna a stropu skříně. Nosnost jednoho křídla je 35 kg.

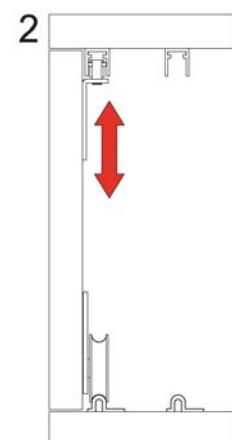


2. Po umístění dveří s vozíky do dolních lišt se zvedne horní vozík do horní lišty a po výškovém nastavení se zafixuje ve požadované poloze pomocí zajišťovacích šroubů.


S37

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Brzda horního vozíku



Montáž dolního vozíku
z vnějšku desky



Montáž vozíku
se zafrézováním kolečka

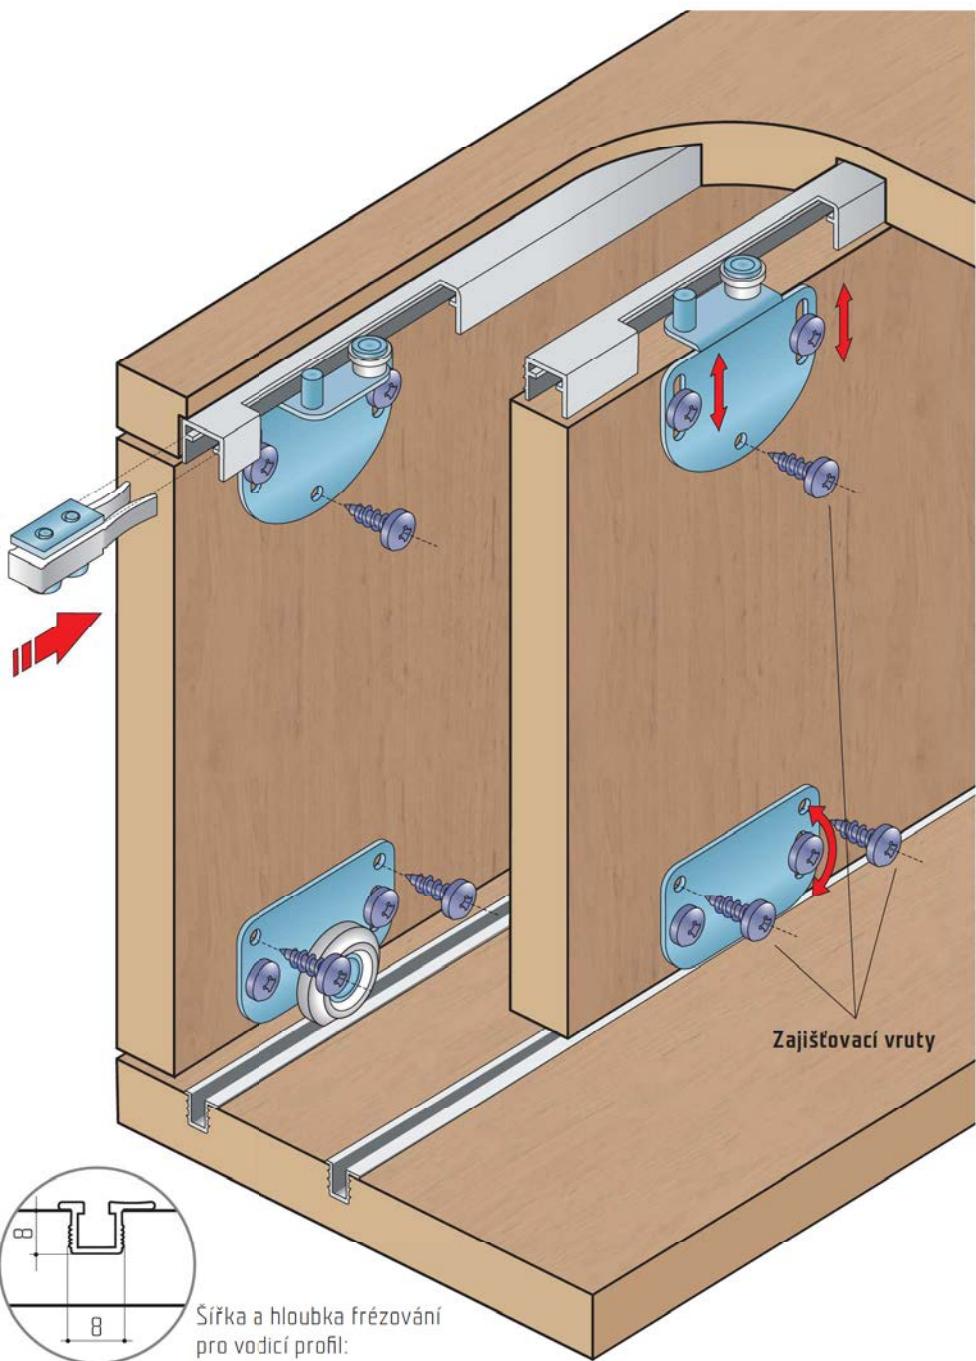

SOUČÁSTI SYSTÉMU:




Sada S37

Obsahuje:
2x horní vozík
a 2x dolní vozík


13C0S37

Horní profil S50
pro zafrézování




13D2HF50XX

Horní profil S50



13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)





Profil S03




13D1S030XX



35 kg

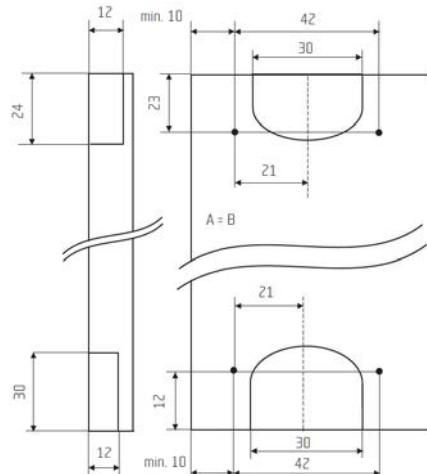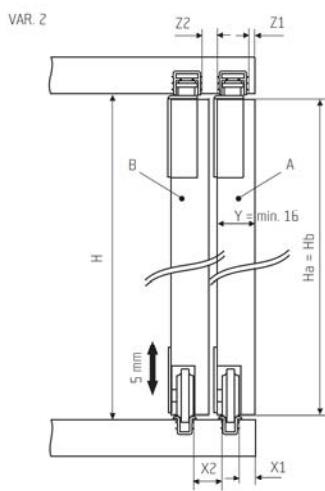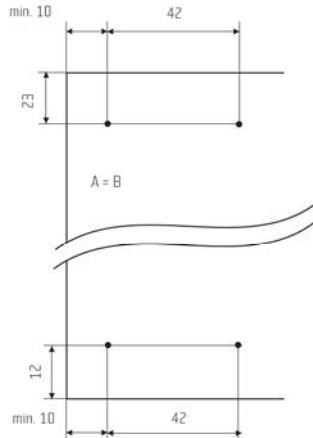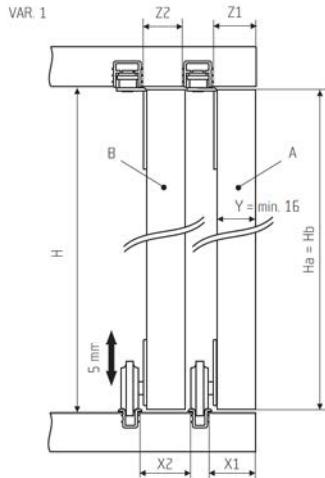kulíčkové
ložiskomin.
16 mmspodní
vedení

Montáž dveří

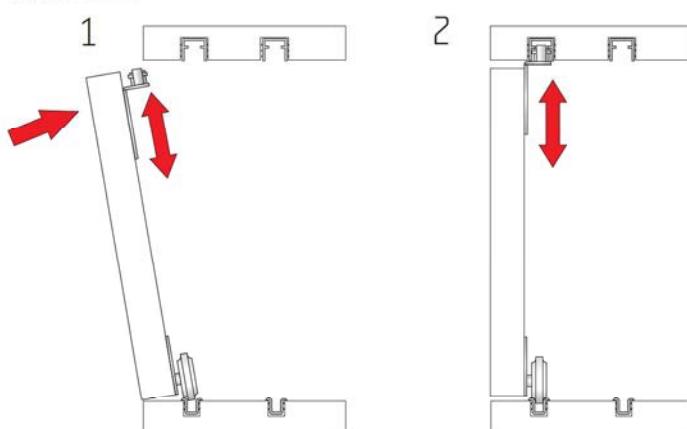

S37



Kování S37 je navrženo s ohledem na maximální využití vnitřního prostoru skříně. Kování je určeno pro laminovanou nebo dřevěnou výplň. Pro systém jsou použity hliníkové vodící profily, které se narážejí do vyfrézovaných drážek do dna a stropu skříně. Nosnost jednoho křídla je 35 kg.

- Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtacího plánu.
Horní vozíky jsou přítom v dolní poloze.
- Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vrut.
- Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zafixuje zajišťovacími vruty.

S40/S40H

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Montáž horního vozíku

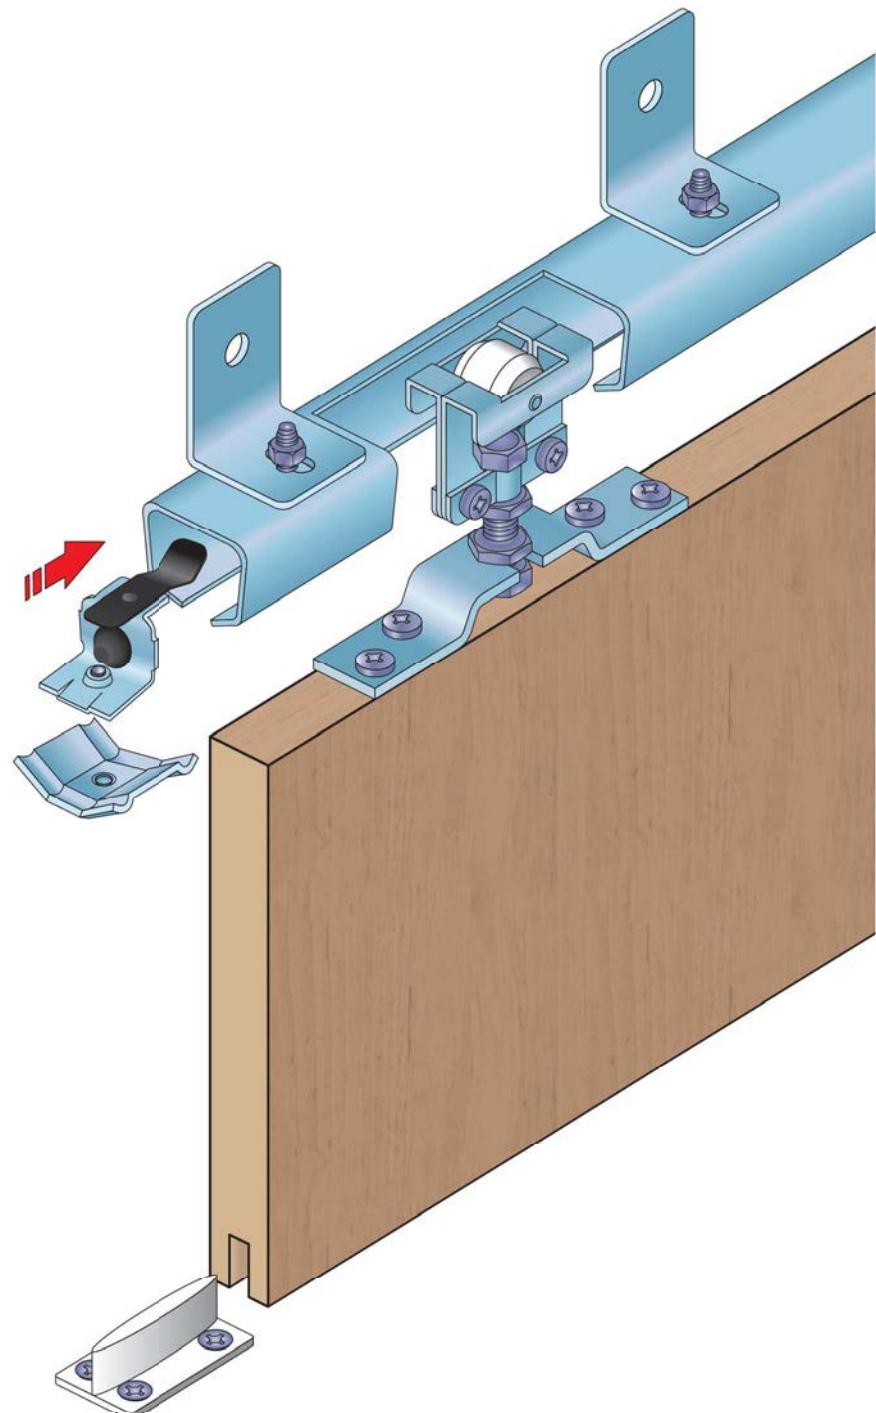

Montáž brzdy




Montáž spodního vodítka



SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S40



Obsahuje:
2x horní vozík

14C0S40


Sada S40H



Obsahuje:
2x horní vozík


14C0S40H

Horní ocelový profil S40/S80



14C9S408XX


Horní hliníkový profil S40/S80



14C1S408XX



40 kg

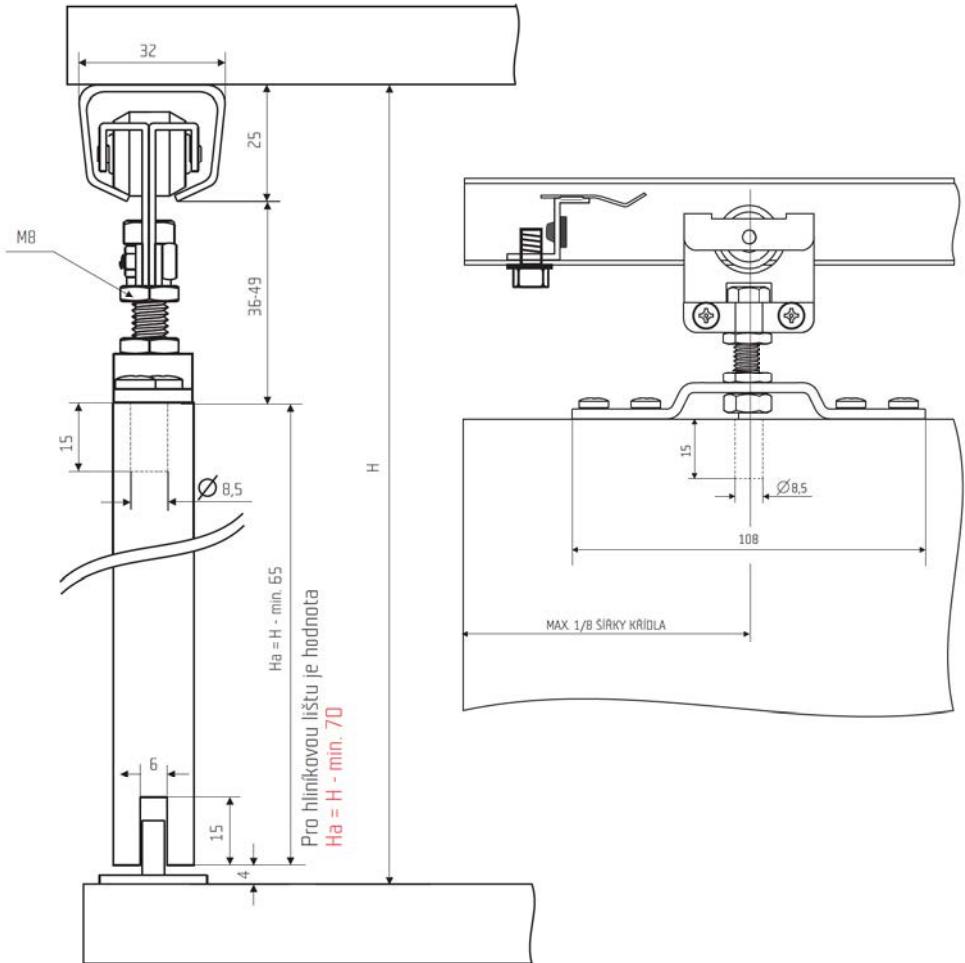
kulíčkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

S40

Nábytkové kování S40 představuje jednoduché řešení pro posuvné průchozí dveře a posuvné stěny. Systém se vyznačuje tichým chodem jednoduchou montáží. K systému je k dispozici jak hliníková tak ocelová vodící lišta. Varianta kování S40H je určena pro montáž do lamina pomocí spojovacích nábytkových válečků, které jsou součástí sady kování.


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Úchyt AL lišty boční



14C0S4UB

Úchyt AL lišty horní




14C0S4UH

Brzda S40/S80




14C0S40B

Plastové vodítko



14C0S40V


Stěnová příchytnka
pro ocelovou lištu

14C0S40P


S40SD

PRO SKLÁDACÍ
DVEŘE



Detail horního vozíku
(vyrábí se levé a pravé provedení)





Detail dolního vozíku



Detail středového závěsu

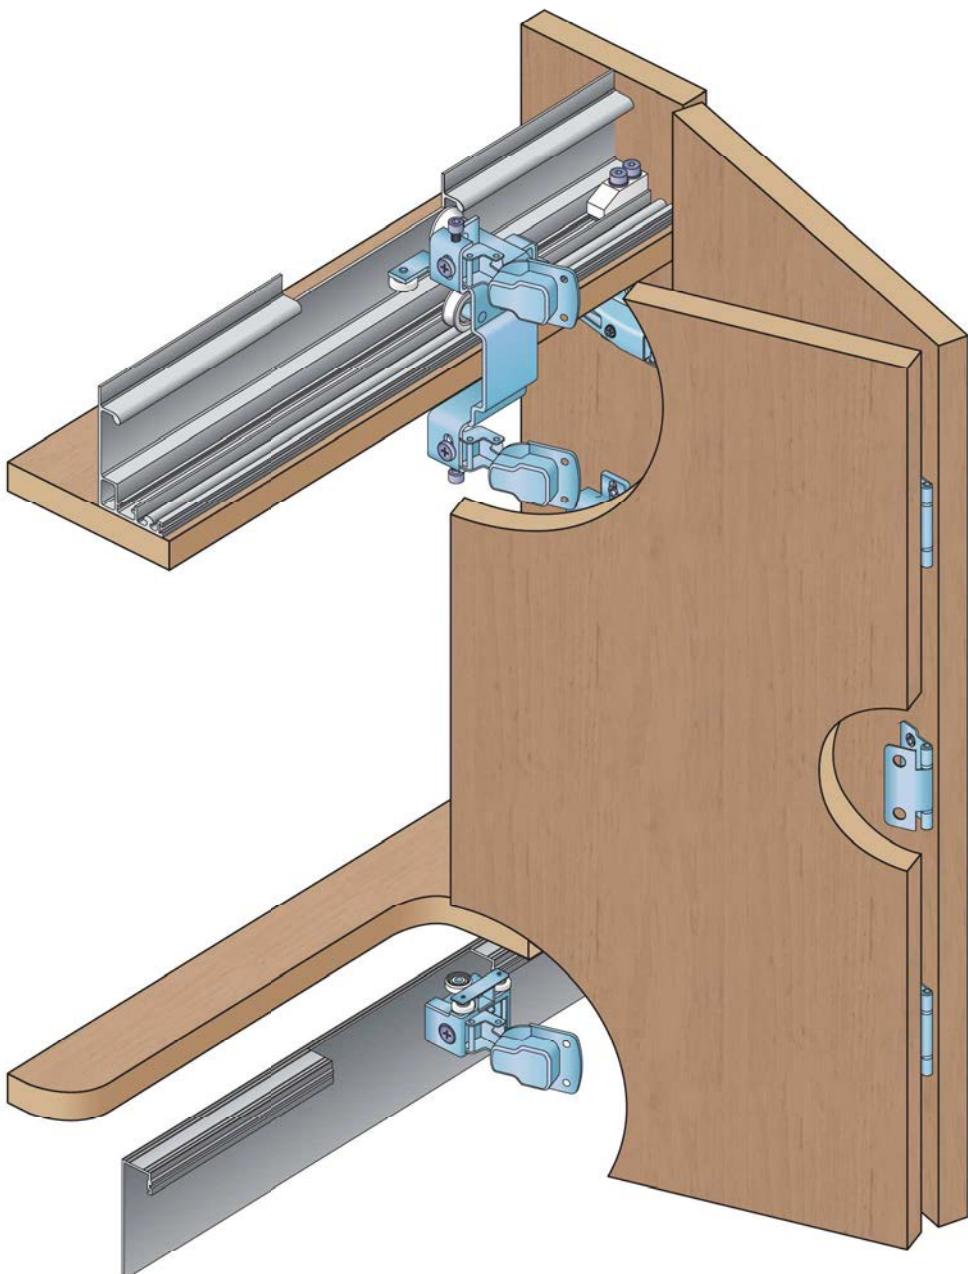

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

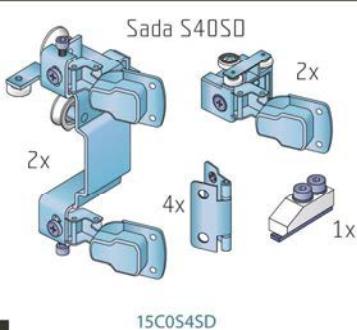



40 kg



kuličkové ložisko




min.
15 mm



horní
vedení


Sestava dveří se 2 křídly

VRTACÍ PLÁN H4050

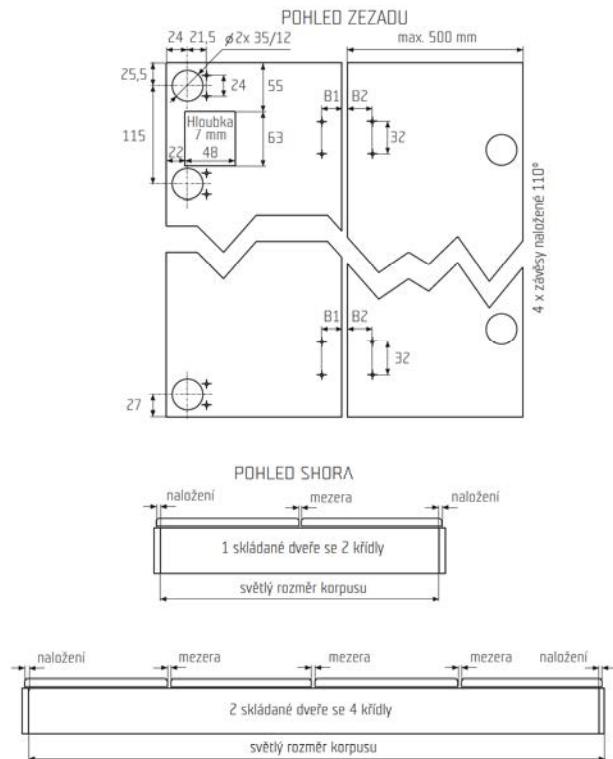


S40SD

S40SD je kování pro skládací dveře s horním zavěšením a uchycením na bok korpusu. Je určeno zejména pro vysoké a těžké skládané dveře, uplatňuje se proto ideálně v ložnicovém i jiném nábytku. Díky zachování tzv. „čisté linie“ umožňuje montáž pojazdových lišť mimo užitný prostor skříně.

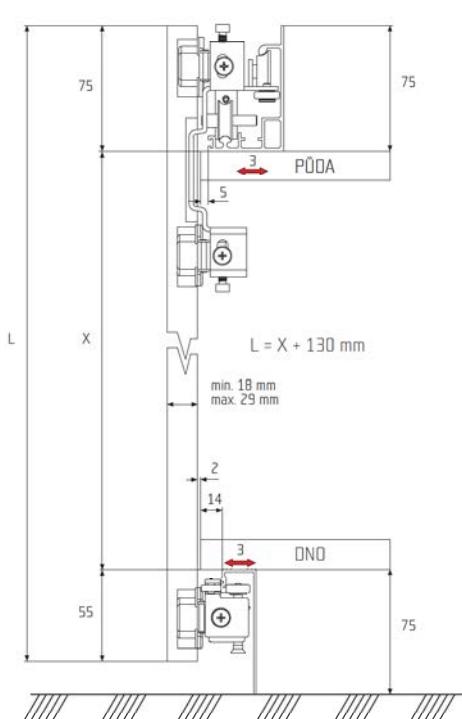


Zaoblení hran dveří a mezery
(jako ochrana prstů)

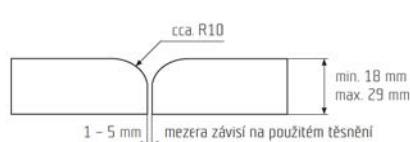


B1	20	19,5	19	18,5	18
B2	11	10,5	10	9,5	9
mezera	1	2	3	4	5

S45


PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

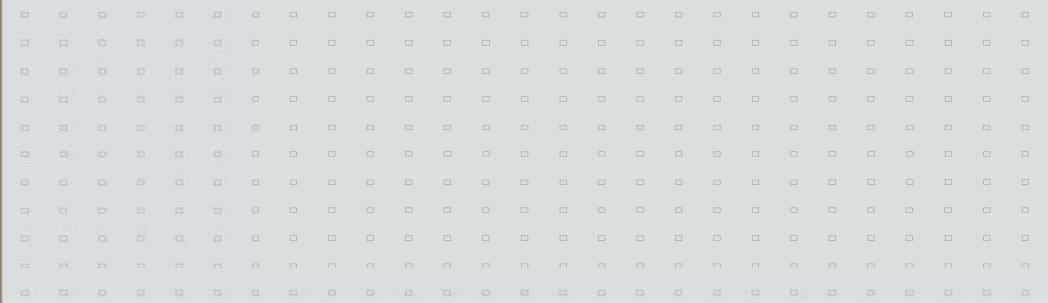



Plynulý dotah dveří



Zajištění předních dveří
proti vypadnutí




Nasazení dveří do dolního profilu
pomocí spuštění nebo vysunutí
dolního vozíku

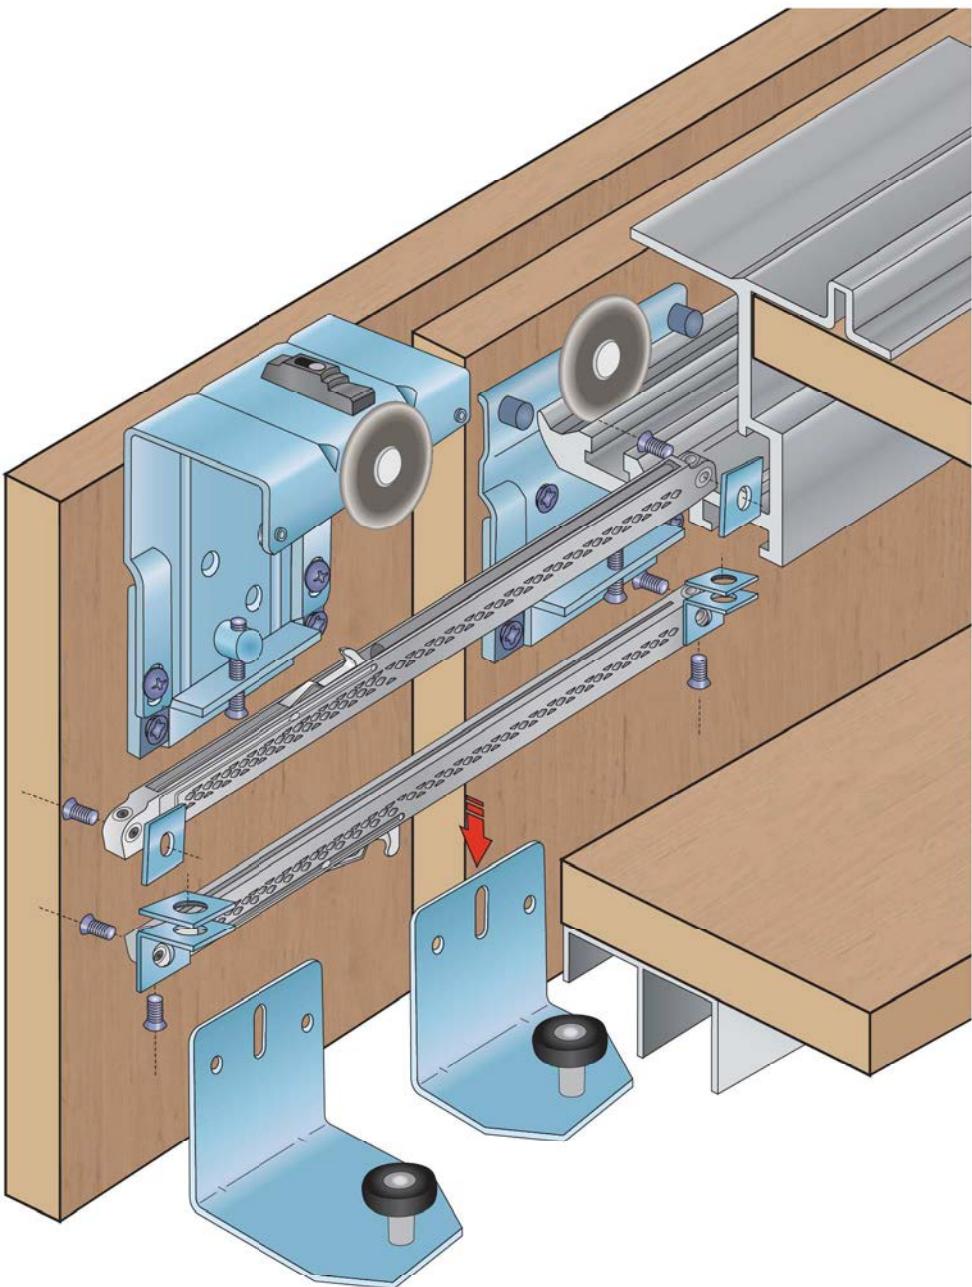

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S45 - Přední dveře




19C0545P

Sada S45 - Zadní dveře




19C0545Z

S45 - Horní profil



19D1S45HXX



Dolní vodící profil S30/45




19D13045XX



45 kg

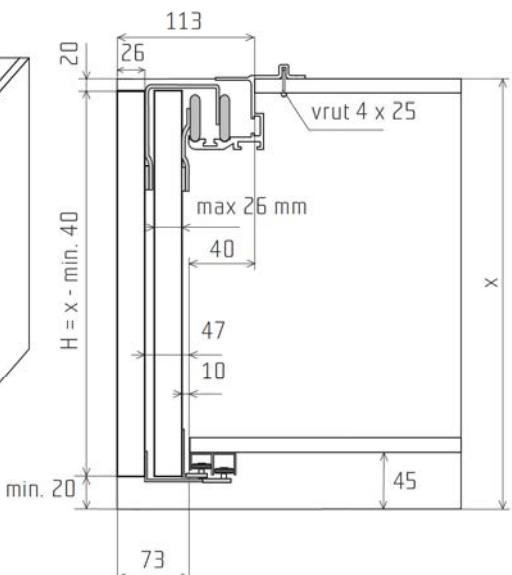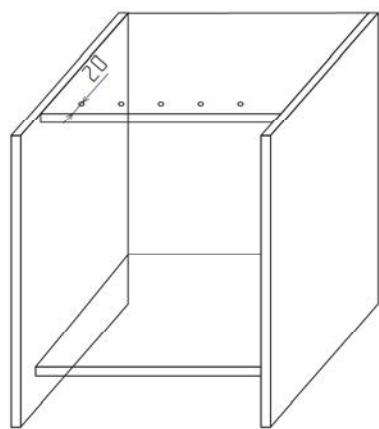kuličkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

Vrtání dveří:
(přední i zadní dveře)

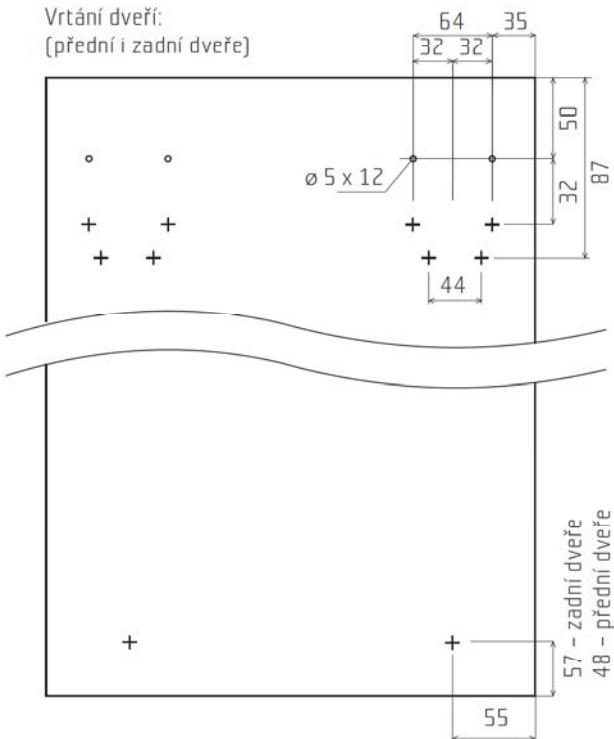

TLUMENÍ:

Slidix T25
pro hmotnost dveří do 25 kg



19C0T25P (přední)
19C0T25Z (zadní)

Slidix T40
pro hmotnost dveří nad 25 kg a do 40 kg



19C0T40P (přední)
19C0T40Z (zadní)




S45

Kování S45 je určeno pro posuvné skříňové dveře. Dveře v zavřené poloze zakrývají celý posuvný mechanismus, spodní vedení je skryto pod korpusem skříně. K systému dodáváme tlumiče Slidix, které umožňují plynulý dojezd dveří.


S50

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE


Montáž brzdy

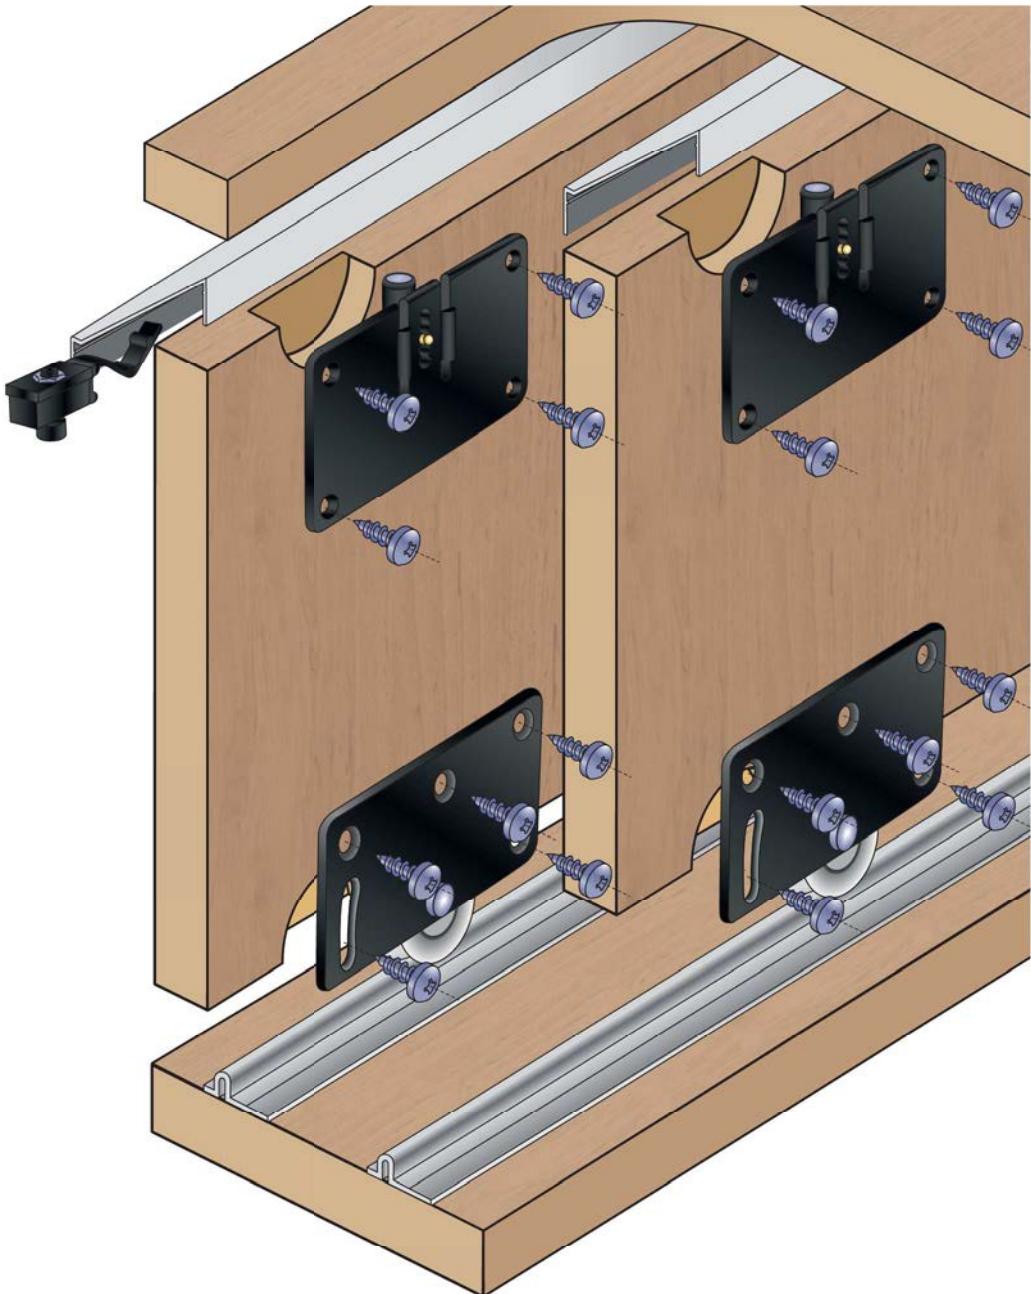

Montáž horního jezdce



Montáž spodního jezdce



SOUČÁSTI SYSTÉMU:


Sada S50

Obsahuje:
2x horní vozík
a 2x dolní vozík



16C0550

Horní profil S50



13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)


Spodní profil S50



13D1S50DXX (elox)
13D2S50DXX (surový)



50 kg

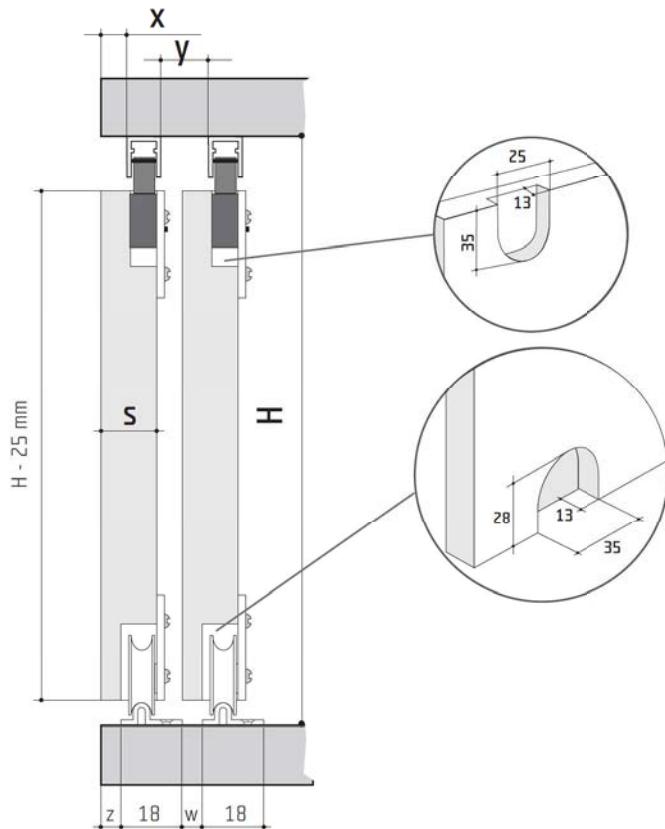kuličkové
ložiskomin.
18 mmspodní
vedení

x = s - maximálně 11 mm

y = s - maximálně 7 mm

z = s - maximálně 10 mm

w = s - maximálně 13

Příklad pro lamino tl. 18 mm:



x = 7 mm (dveře v rovině s korpusem)

y = minimálně 11 mm

z = 8 mm

w = 5 mm

Montáž lišť:

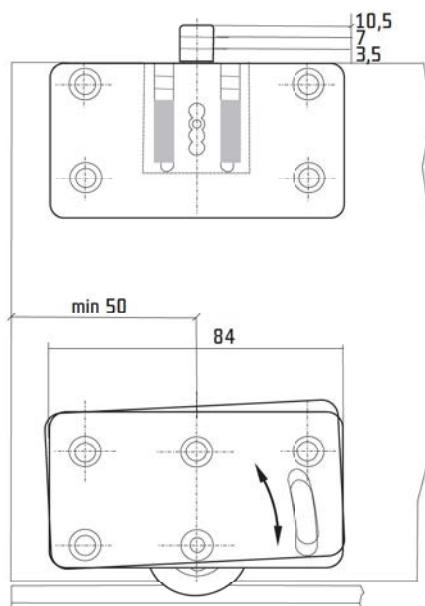

S50

Kování S50 je určeno pro posuvné dveře ve skříních. Výhodou je jednoduchá montáž a jednoduché výškové seřízení. Vodící profily jsou buď ze surového nebo z eloxovaného hliníku.


Kování se vyznačuje především:

- jednoduchým nasazením dveří pomocí posuvné kladky
- tichým chodem


S50N

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Montáž horního jezdce



Montáž brzdy




Montáž spodního jezdce

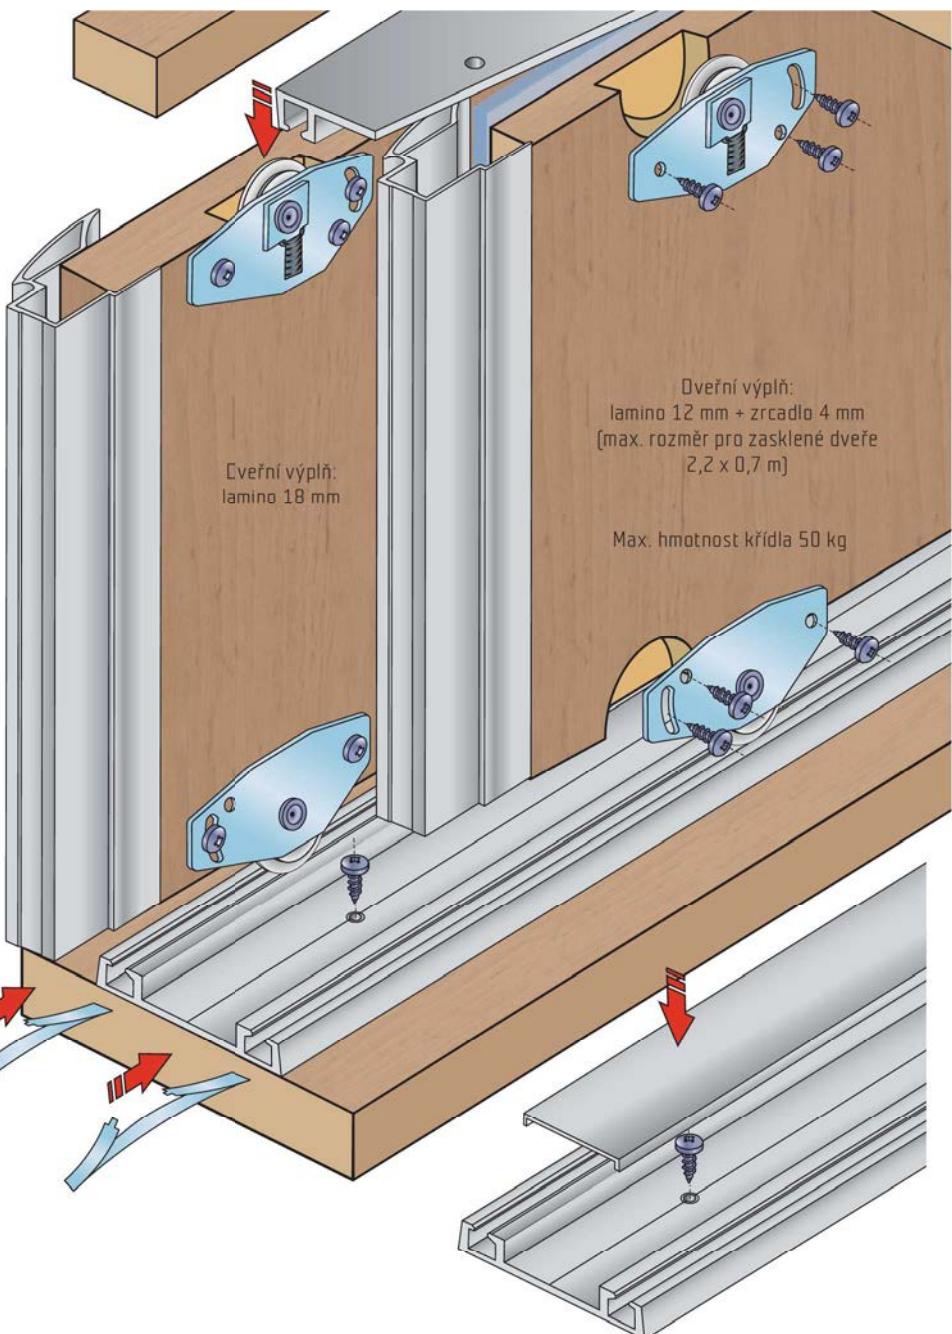


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S50N

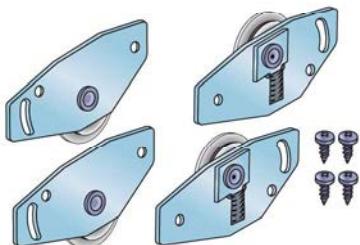


16C0550N

Profil S06N



16D1S06NXX (SE)
16D3S06NXX (SB)
16D4S06NXX (TB)

Profil S06N-1




16D106N1XX (SE)
16D306N1XX (SB)
16D406N1XX (TB)




50 kg

kulíčkové
ložisko4 mm
18 mmspodní
vedení

S profily S06N:

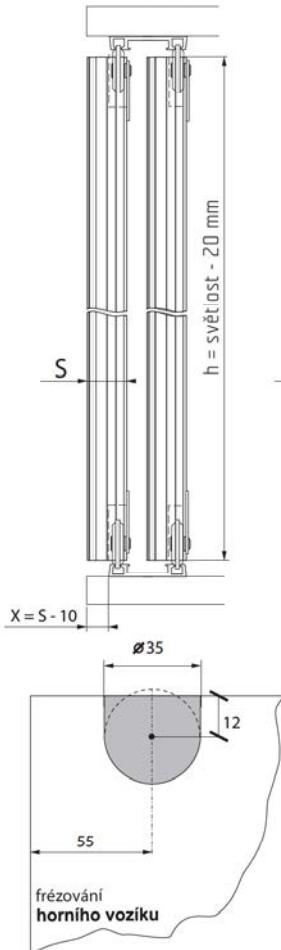

S profily S03N:

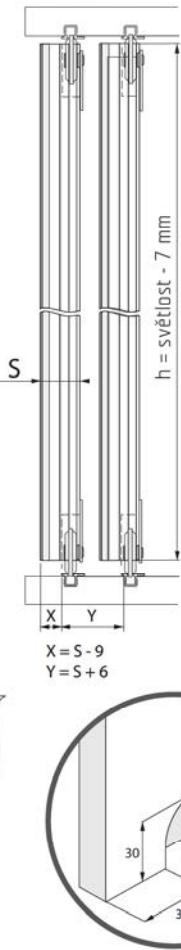

Oveřní křídlo nasazujeme nejprve do spodní kolejnice a následným stlačením kolečka horního vozíku zasadíme do horní kolejnice.




S50N

Kování S50N je určeno pro menší šatní skříně, ve kterých je jako materiál dveří použito lamino, masiv popř. pro dvířka z hliníkových profilů. Pojezdové vozíky se zafrézovávají do materiálu dveří. Horní vozík má odpružené kolečko, což zabezpečuje jednak snadné nasazení dveří při montáži, ale i bezpečný chod dveří.




Do systému lze použít boční madla: S04, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14.

Profil S03



13D15030XX

Brzda S06N





17A0B06N



S55

PRO POSUVNÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE


Montáž horního vozíku

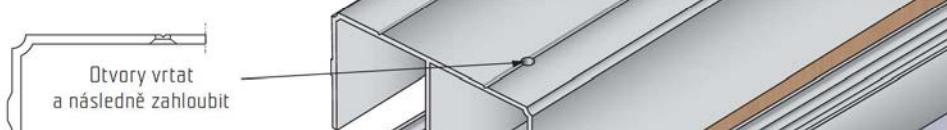

Oveřní výplň: sklo, zrcadlo 4 mm
nebo bezpečnostní sklo 4 mm

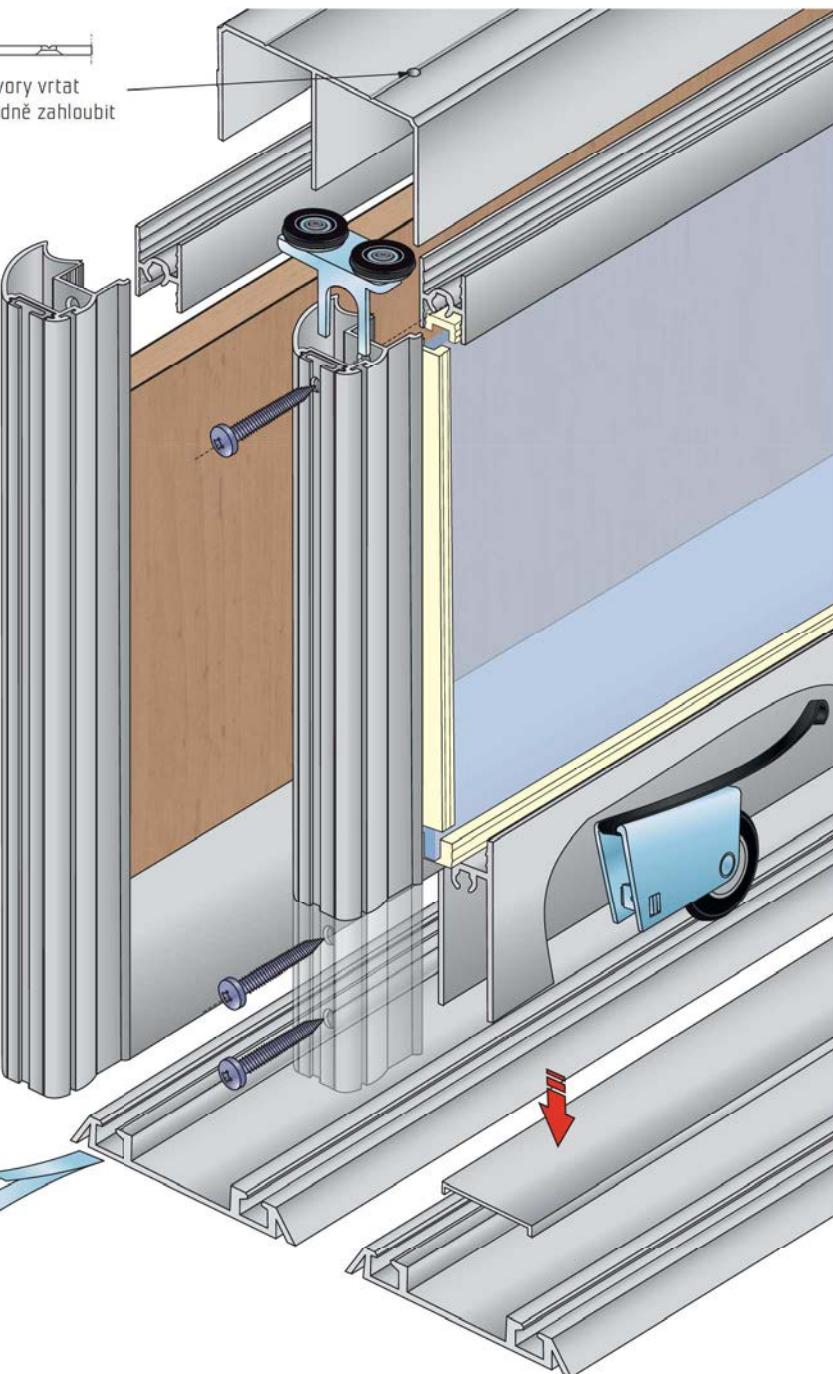


Možnost použít profil S06N
a krycího profilu S06N




VODÍCÍ PROFILY:


Profil S05




Profil S06NN
krycí profil S06N



Profil S06N
krycí profil S06N



Profil S05-1



Profil S06N-1



17D1HS05XX (SE)
17D3HS05XX (SB)
17D4HS05XX (TB)

17D1D6NNXX (SE)
17D3D6NNXX (SB)
17D4D6NNXX (TB)


17D1D06NXX (SE)
17D3D06NXX (SB)
17D4D06NXX (TB)

17D1S051XX (SE)
17D3S051XX (SB)
17D4S051XX (TB)

16D106N1XX (SE)
16D306N1XX (SB)
16D406N1XX (TB)




55 kg

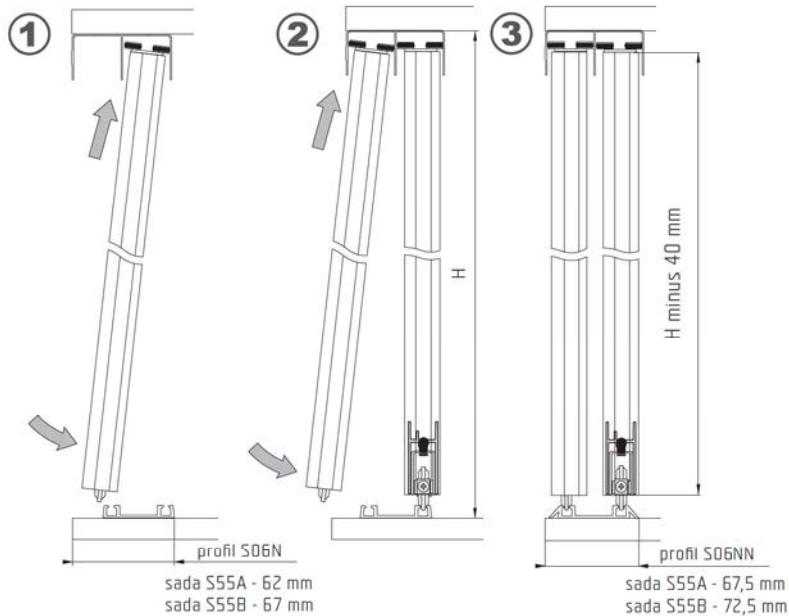kuličkové
ložisko4 mm
10 mmspodní
vedení


PŘÍČKY:

S55 horní a středová příčka



17D1HS55XX (SA)
17D3HS55XX (LB)
17D4HS55XX (DB)


S55 dolní příčka



17D1DP55XX (SA)
17D3DP55XX (LB)
17D4DP55XX (DB)


SVISLÉ PROFILY:

Madlo S15




17D1MS15XX (SE)
17D3MS1527 (SB)
17D4MS1527 (TB)

Madlo S16




17D1MS1627 (SE)
17D3MS1627 (SB)
17D4MS1627 (TB)

Madlo S17



17D1MS1727 (SE)
17D3MS1727 (SB)
17D4MS1727 (TB)

Madlo S18



17D1MS1827 (SE)
17D3MS1827 (SB)
17D4MS1827 (TB)


Madlo S20



Vyrábíme exkluzivně pro
SCH schachermayer

17D1MS2027 (SE)
17D3MS2027 (SB)
17D4MS2027 (TB)

Madlo S21



Vyrábíme exkluzivně pro
SCH schachermayer

17D1MS2127 (SE)
17D3MS2127 (SB)
17D4MS2127 (TB)

Madlo S22



17D1MS2227 (SE)
17D3MS2227 (SB)
17D4MS2227 (TB)

KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ:


Sada S55A
(pro madlo S15)

17C0S55A

Sada S55B
(pro madla S16, S17, S18)

17C0S55B

Brzda S06N



17A0B06N

Těsnění pro sklo
tl. 4 mm

17A0TS04

Těsnění pro sklo
tl. 6 mm

17A0TS06



S55

Systém S55 je určen pro použití se sklem tl. 4 mm a 6 mm nebo s plošnými materiály tl. 10 mm.

Vyrábí se ve variantách stříbrný elox, světlý bronz a tmavý bronz. Horní vozíky mají ložisková kolečka s gumovou obrubou, což zaručuje velmi tichý chod. Spodní vozíky mají ložisková kolečka s obrubou z vysoké odolného plastu.



S60

PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ


Oveřní výplň: lamo 18 mm




Oveřní výplň:
lamino 12 mm + zrcadlo 4 mm
(max. rozměr pro zasklené
dveře 2,2 x 0,7 m)

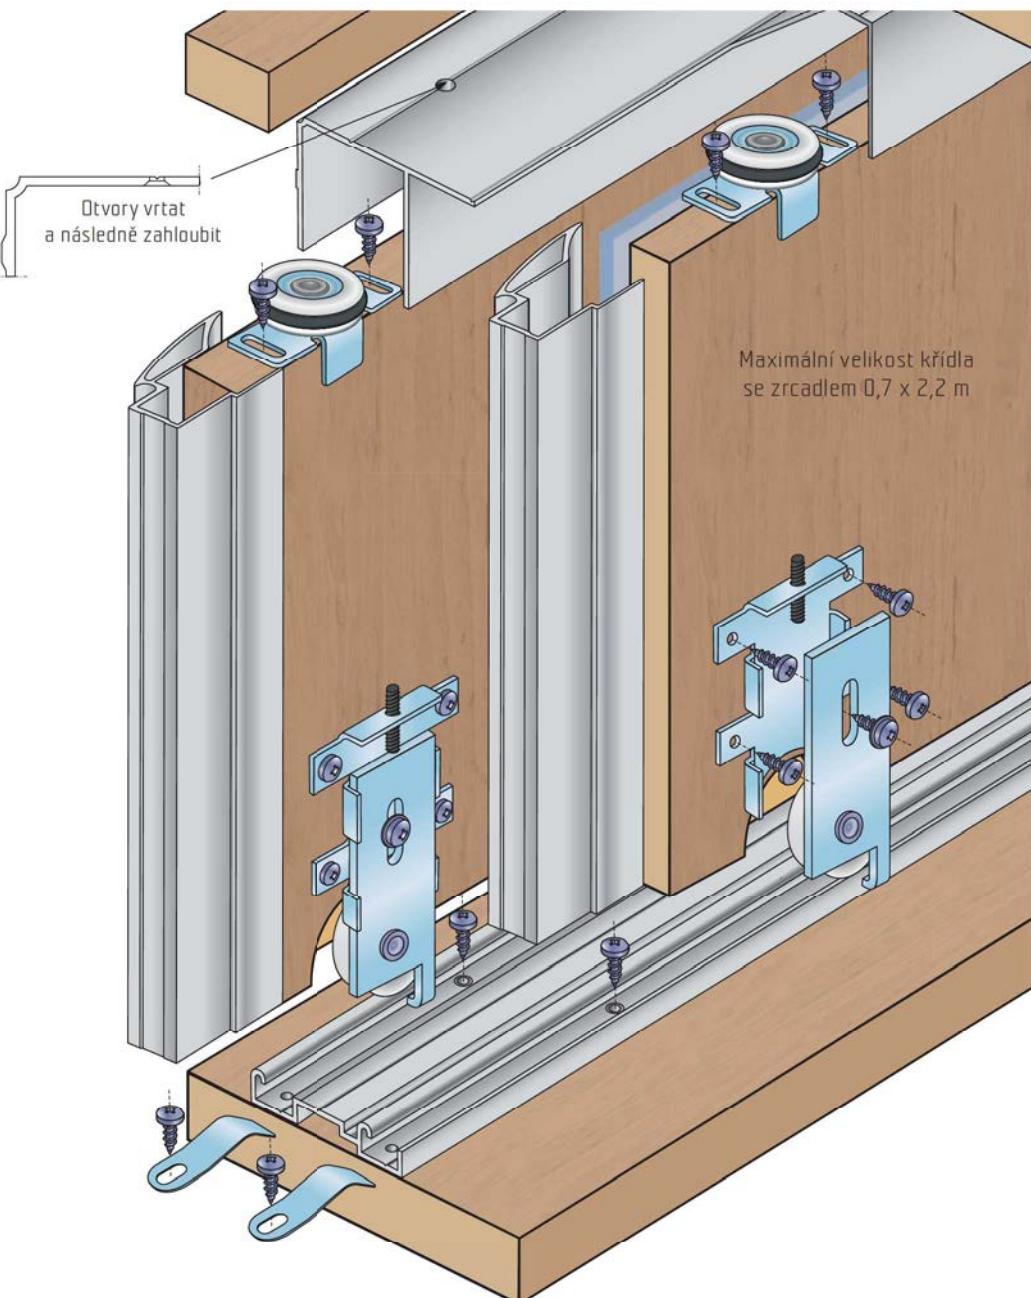

SOUČÁSTI SYSTÉMU:




Sada S60



17C0S60




Horní profil S05



17D1HS05XX (SE)
17D3HS05XX (SB)
17D4HS05XX (TB)

Spodní profil S06



17D1DS06XX (SE)
17D3DS06XX (SB)
17D4DS06XX (TB)




60 kg




kulíčkové ložisko



spodní vedení

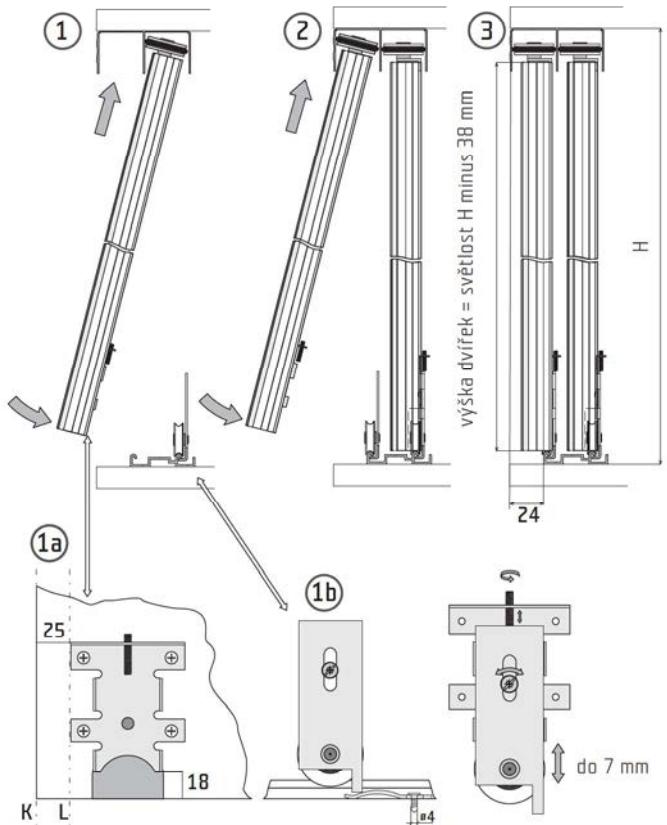

Pozor: Při montáži pevné části vozíku dbejte na to, aby osy K a L byly rovnoběžné.

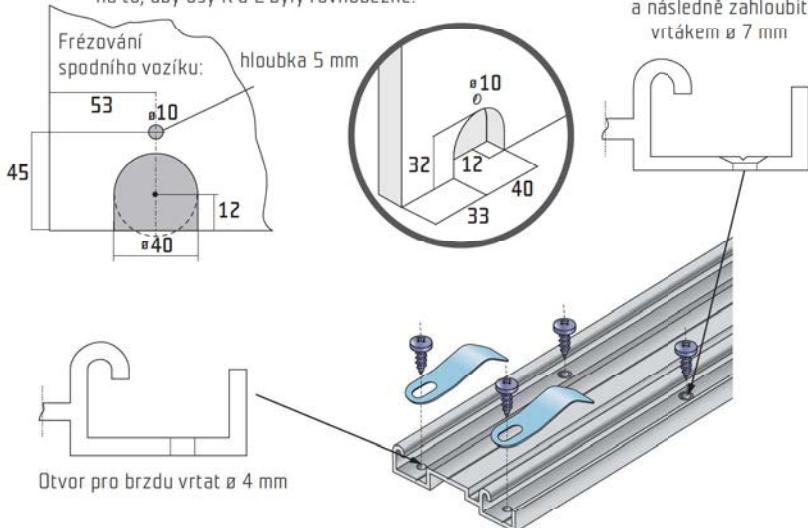

Profil S04	Profil S04N	Profil S08	Profil S12	Profil S13	Profil S14
17D1MS0427 (SE) 17D3MS0427 (SB) 17D4MS0427 (TB)	17D1M04N27 (SE) 17D3M04N27 (SB) 17D4M04N27 (TB)	17D1MS0827 (SE) 17D3MS0827 (SB) 17D4MS0827 (TB)	17D1MS1227 (SE) 17D3MS1227 (SB) 17D4MS1227 (TB)	17D1MS1327 (SE) 17D3MS1327 (SB) 17D4MS1327 (TB)	17D1MS1427 (SE) 17D3MS1427 (SB) 17D4MS1427 (TB)



S60


Stále více domácností hledá možnost, jak za přijatelnou cenu řešit problém s úložným prostorem a řešení se nabízí ve formě vestavěných skříní. Jejich cena však zatím převyšuje na našem trhu možnosti velké části rodin. Proto jsme začali dodávat kování pro vestavěné skříně S60. Jeho montáž může provádět jak odborník tak i domácí kutil, výsledný efekt bude srovnatelný s mnohem dražšími systémy dveří na míru.

V kombinaci s námi dodávanými madly bude potom tento efekt špičkový.


S60N

PRO VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ



Montáž horního vodícího vozíku




Oveřní výplň:
lamino 12 mm + zrcadlo 4 mm
(max. rozměr pro zasklené
dveře 2,2 x 0,7 m)



Možnost použití profilu S06NN
a krycího profilu S06NN viz str. 36

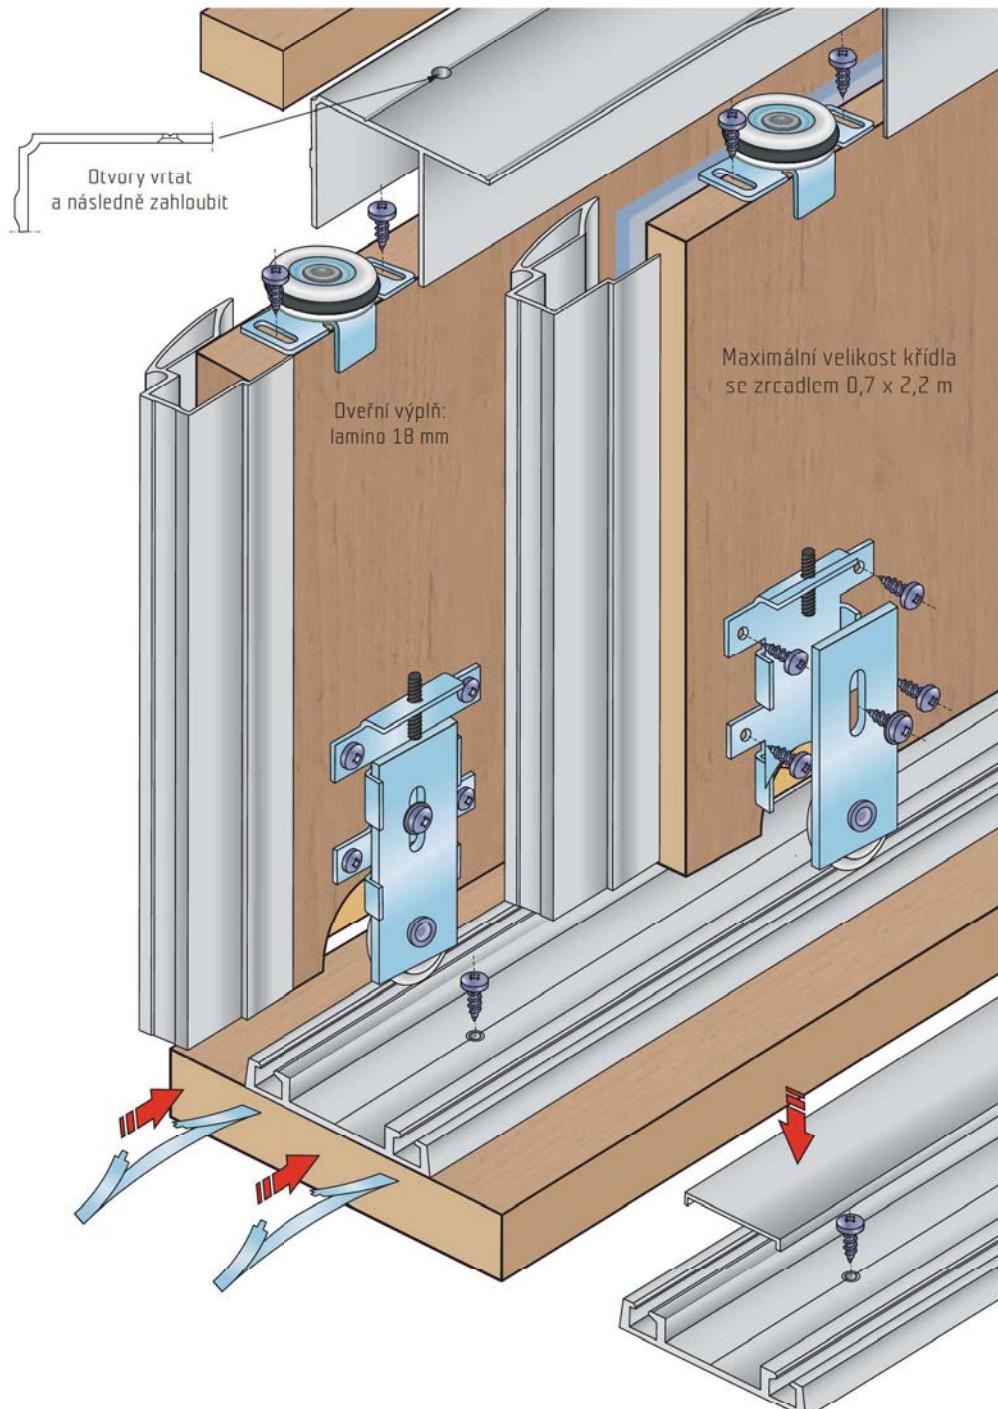

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

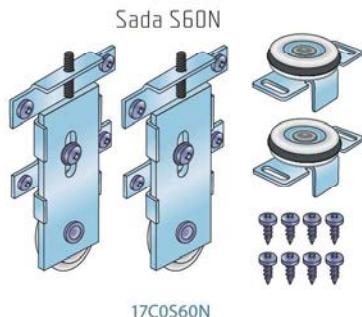

Sada S60N


17C0S60N

Brzda S06N



17A0B06N

Horní profil S05



17D1HS05XX (SE)
17D3HS05XX (SB)
17D4HS05XX (TB)


Krycí profil S06N
Spodní profil S06N



17D1D06NX (SE)
17D3D06NX (SB)
17D4D06NX (TB)
17D106KPXX (SE)
17D306KPXX (SB)
17D406KPXX (TB)




60 kg

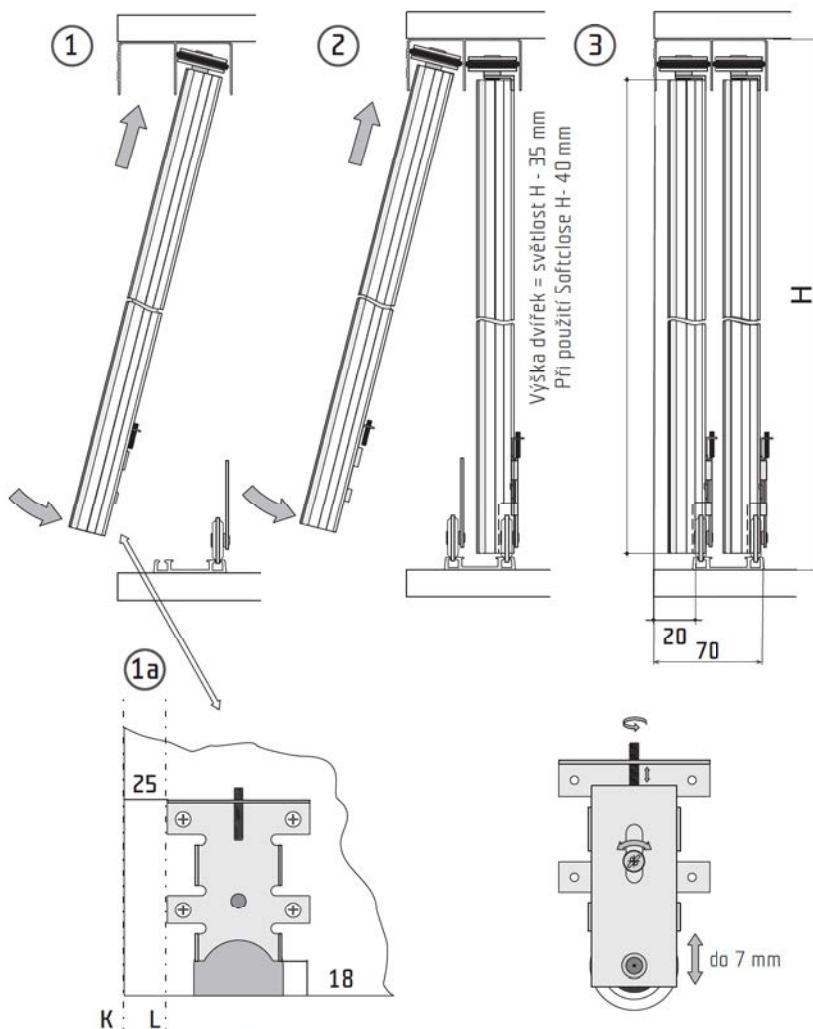kuličkové
ložiskaspodní
vedení

S60N


Kování S60N je vylepšenou verzí kování S60. Změna spočívá v nové spodní vodící liště a v promyšleném systému aretace dveří. Spodní brzda může být použita pro aretaci průchozích i krajních dveří.

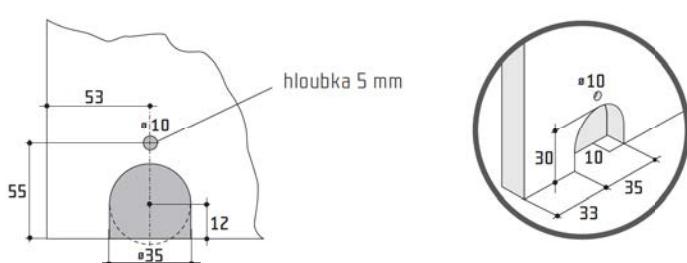


S60H

PRO POSUVNÉ
SKŘÍŇOVÉ DVEŘE



Montáž brzdy
(před montáží profilu)




Výškové seřízení dveří



Detail horního vozíku

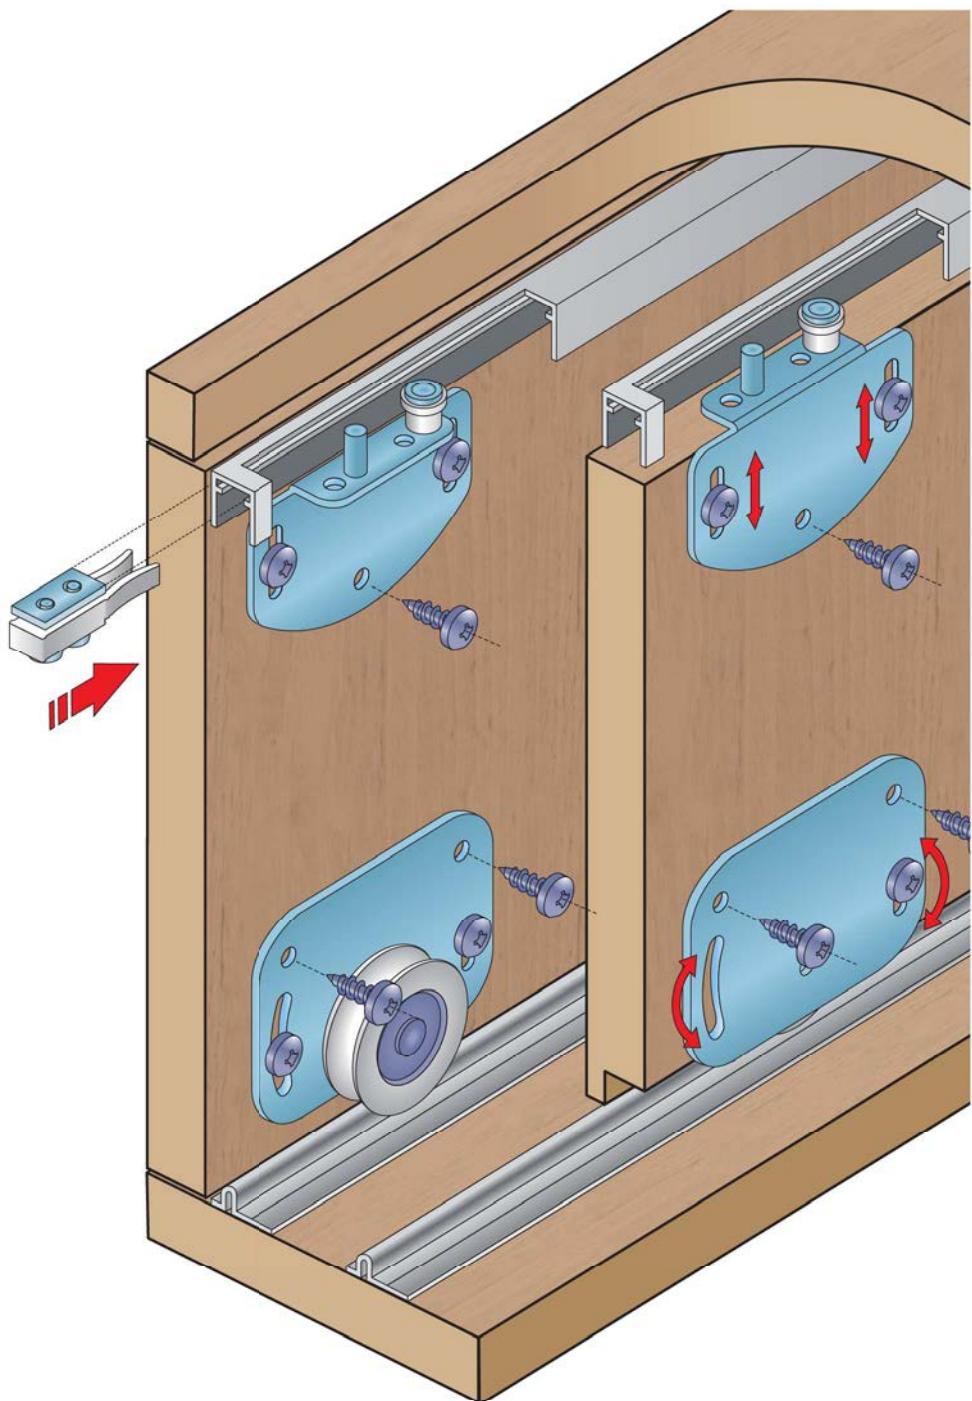


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

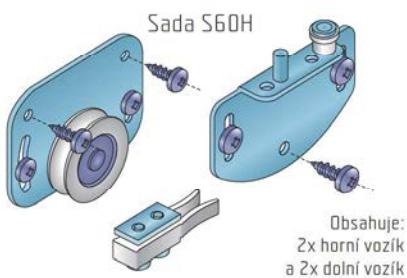


17C0S60H

Horní profil S50



13D1HP50XX (elox)
13D2HP50XX (surový)

Horní profil S50
pro zafrézování



13D2HF50XX

Profil S50



13D1S50DXX (elox)
13D2S50DXX (surový)





60 kg



kulíčkové
ložiskomin.
16 mmspodní
vedení

MONTÁZNÍ SCHÉMA



VAR. 1

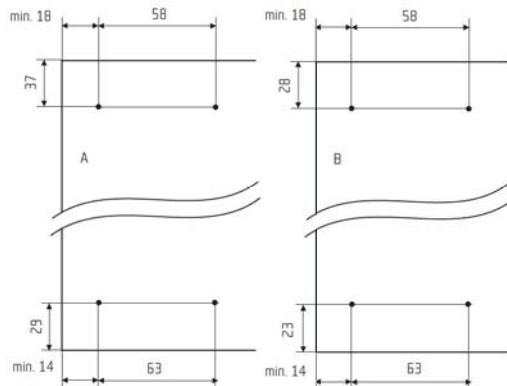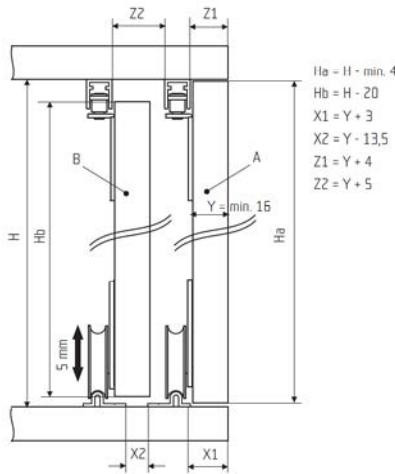

VAR. 2

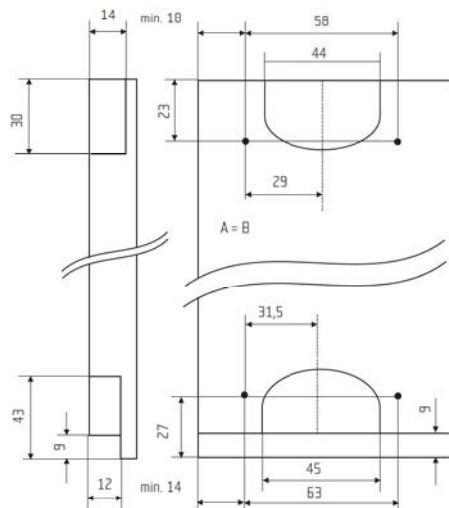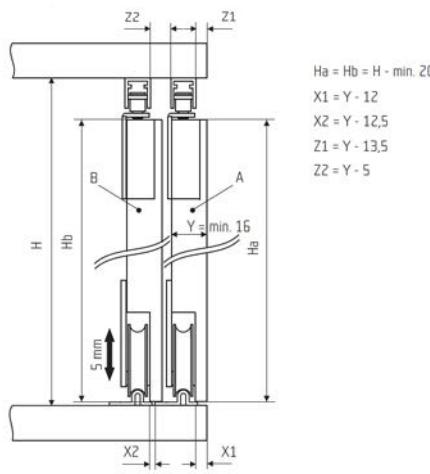

VAR. 3

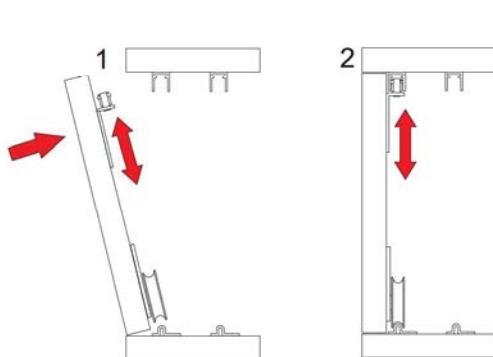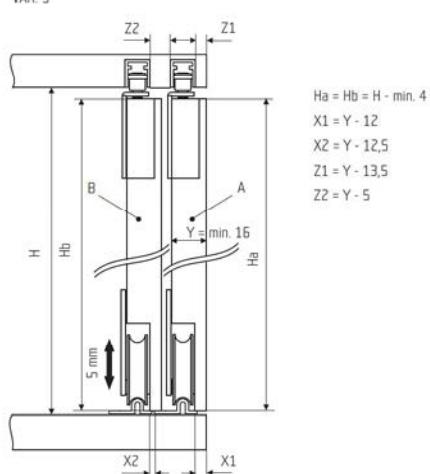

1. Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtacího plánu. Horní vozíky jsou přitom v dolní poloze.
2. Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vruty.
3. Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zafixuje zajišťovacími vruty.





S60H

Nábytkové kování S60H se používá pro větší vložené skříňové dveře. Systém se vyznačuje lehkým a tichým chodem. Kování je určeno pro laminovanou nebo dřevěnou výplň od tl. 16 mm. Vodící profily jsou k dispozici jak v eloxovaném hliníku, tak v levnější surové variantě.


S65

PRO VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ


Montáž horního vozíku

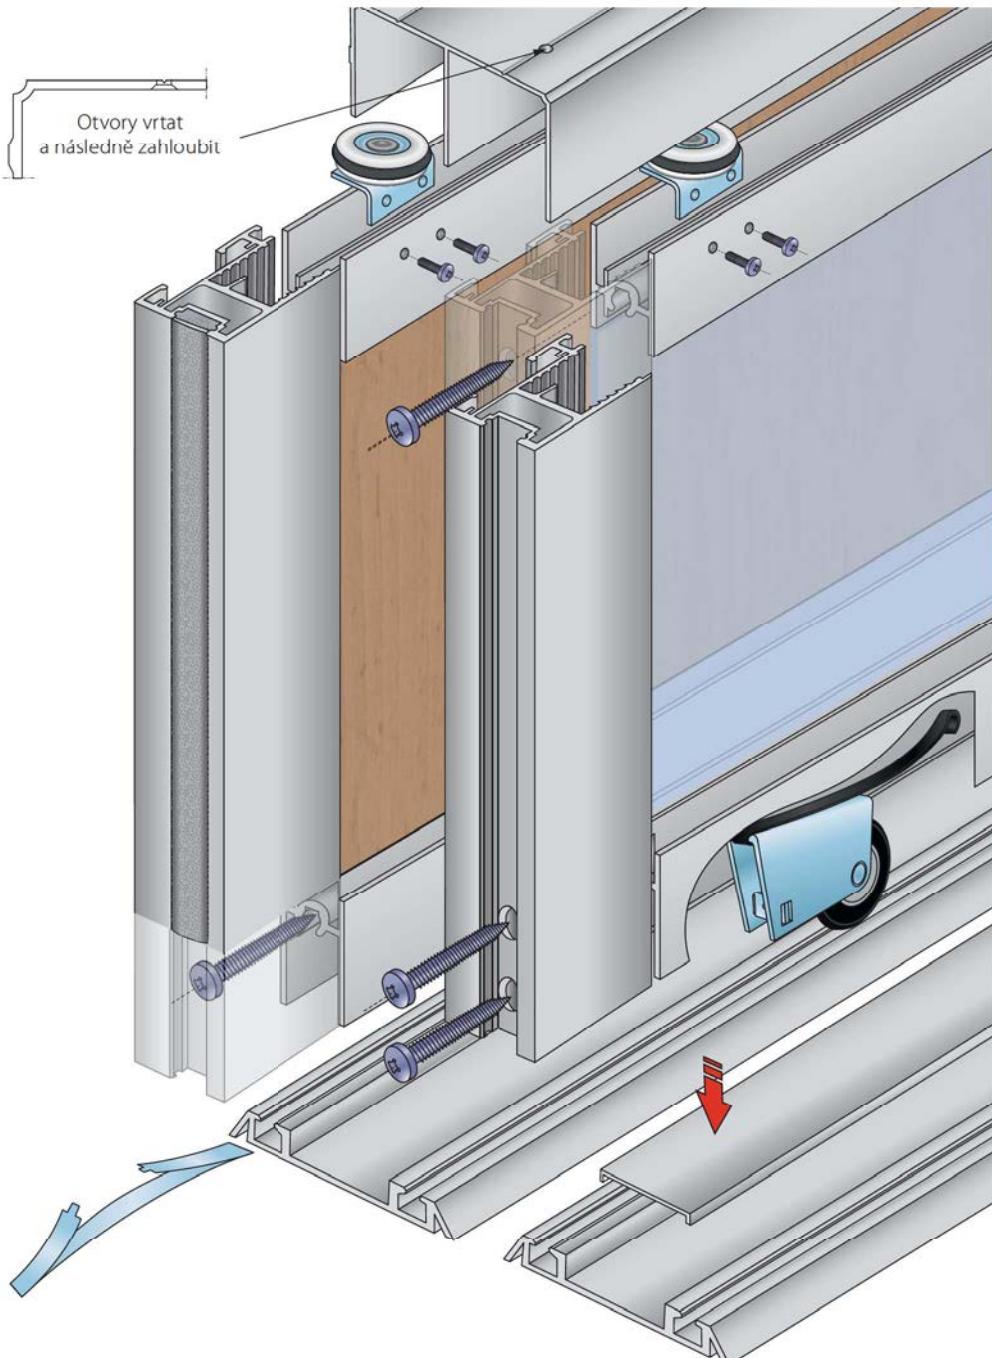

Oveřní výplň: zrcadlo 4 mm
nebo bezpečnostní sklo 4 mm



Možnost použití profilu S06N
a krycího profilu S06NN viz str. 32




SOUČÁSTI SYSTÉMU:



17C0S65




17A0B06N



17D1HS65XX (SE)
17D3HS65XX (SB)
17D4HS65XX (TB)

17D1DP65XX (SE)
17D3DP65XX (SB)
17D4DP65XX (TB)



17D1HS05XX (SE)
17D3HS05XX (SB)
17D4HS05XX (TB)





17D1D6NNXX (SE)
17D3D6NNXX (SB)
17D4D6NNXX (TB)

17D106KPXX (SE)
17D306KPXX (SB)
17D406KPXX (TB)



65 kg

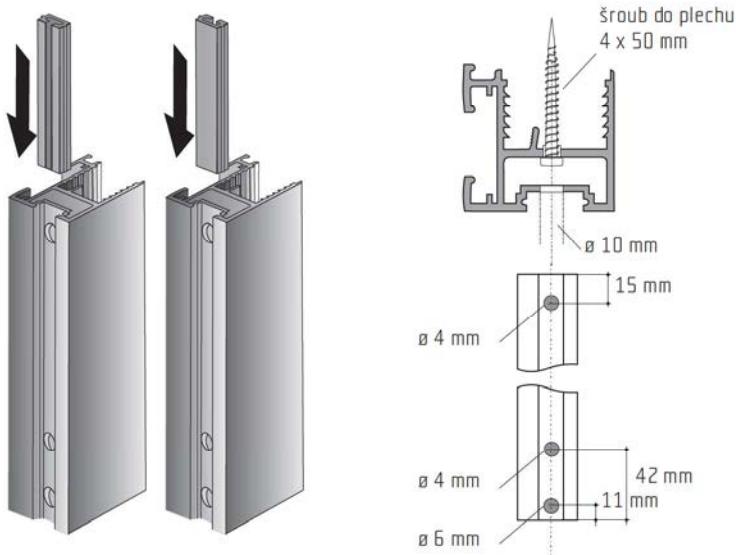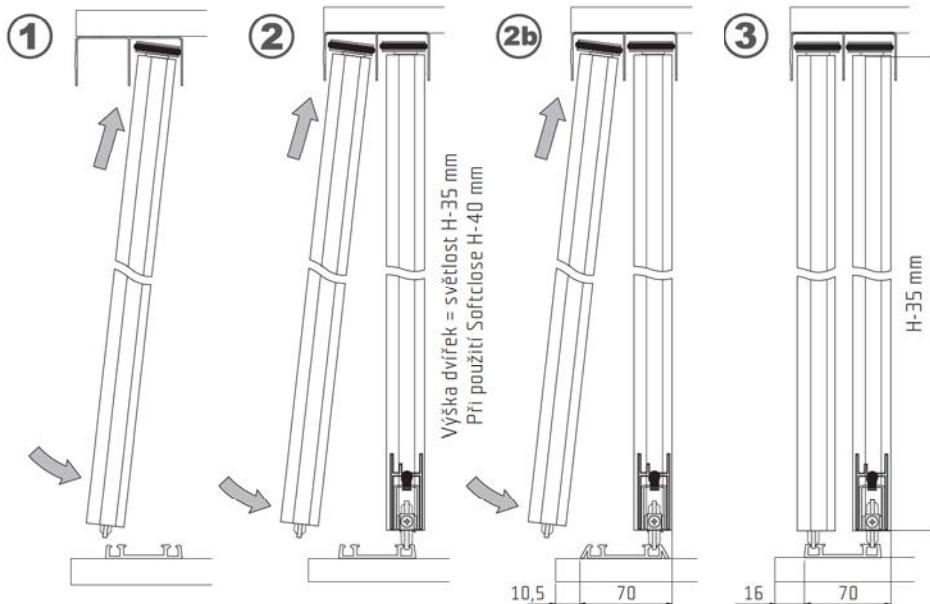kulíčkové
ložisko4 mm
18 mmspodní
vedení


S65

Systém je určen pro stavbu vestavěných skříní. Umožňuje použití výplně 18 mm (LTO 18 mm) a skla tl. 4 mm. Úchytkový profil S10 a S11 se prodává včetně krycího profilu, kterým se po montáži zakryjí spojovací šrouby rámu a seřizovací šroub kování. Madlo S10 dále umožňuje vsunutí olepovací pásky (běžné šířky 22 mm), kterou se dá celkový efekt dveří doladit.


Všechny profily systému dodáváme v barvách:

- stříbrný hliník (mat)
- světlý bronz
- tmavý bronz


Profil S09 a krycí profil



Profil S10 a krycí profil



Profil S11 a krycí profil



17D1MS0927 (SE)
17D3MS0927 (SB)
17D4MS0927 (TB)


17D1MS10XX (SE)
17D3MS1027 (SB)
17D4MS1027 (TB)

17D1MS11XX (SE)
17D3MS1127 (SB)
17D4MS1127 (TB)


S80/S80SC

PRO INTERIÉROVÉ
DVEŘE



Montáž bočního úchytu



Montáž horního úchytu




Montáž vozíku

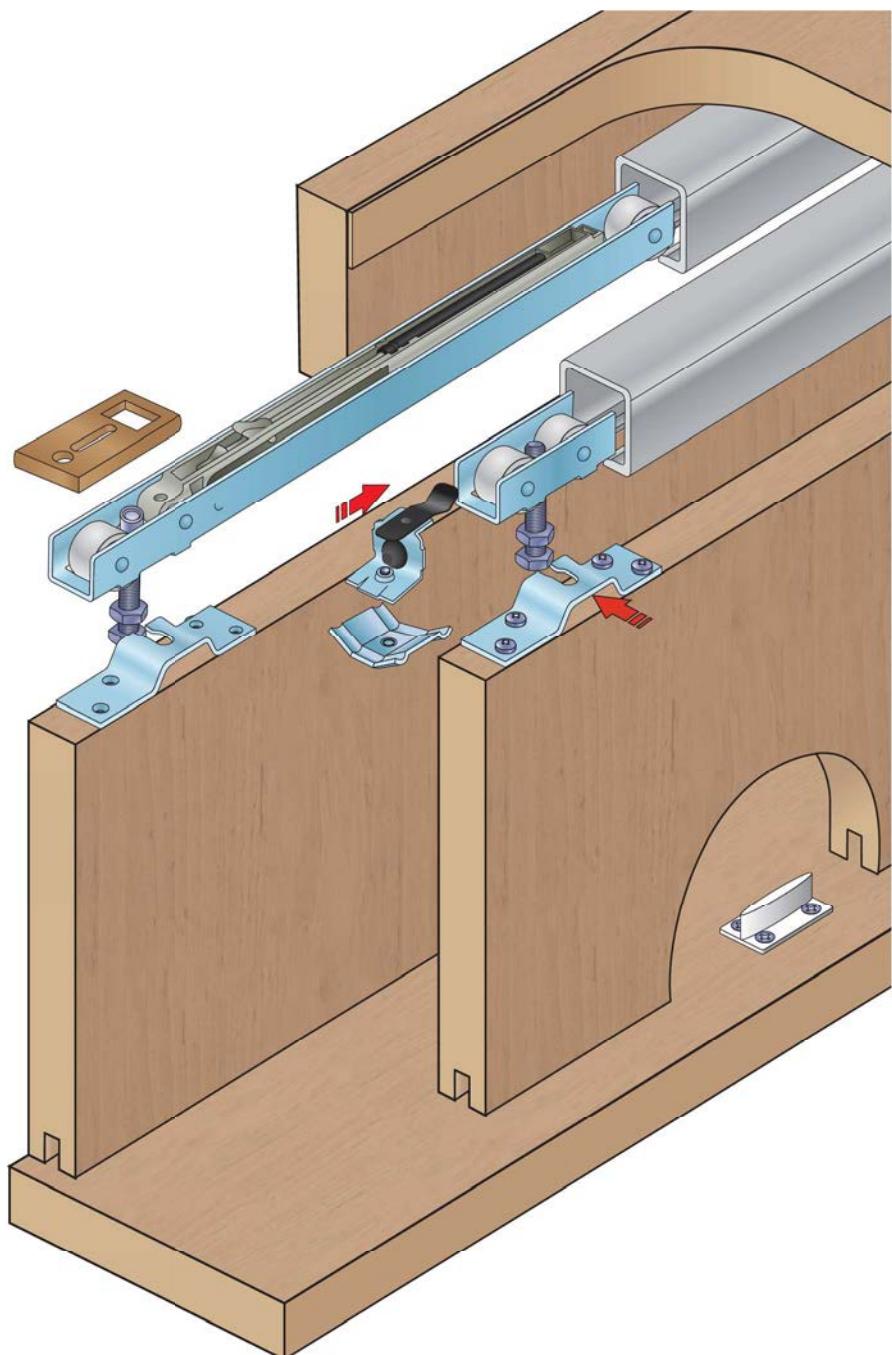


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S80




14C0S80

Profil S40/S80 hliník | Profil S40/S80 ocel




14C95408XX (ocel)
14C1S408XX (hliník)

Úchyt AL lišty boční



14C0S4UB


Úchyt AL lišty horní



14C0S4UH



80 kg

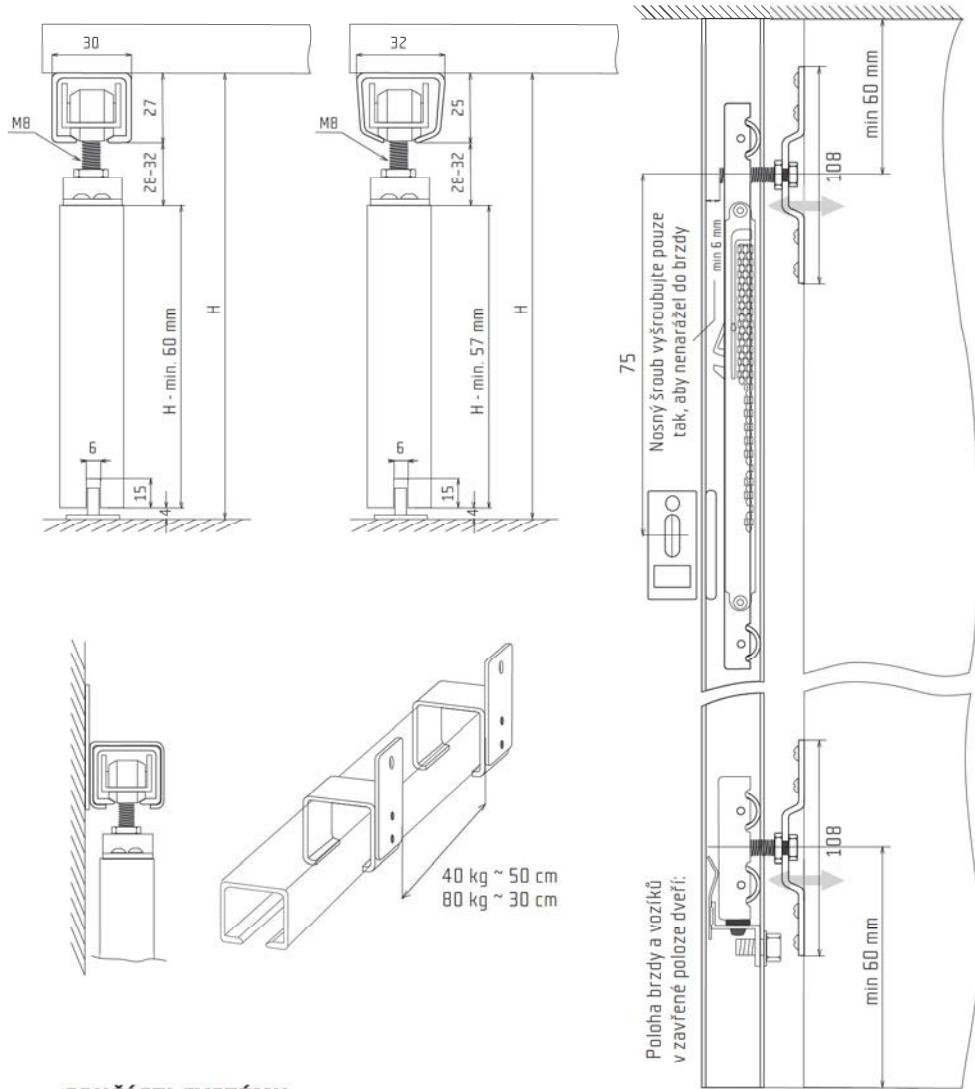kulíčkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Brzda S40/S80




14C0S40B

Plastové vodítko



14C0S40V

Stěnová příchytká
pro ocelovou lištu

14C0S40P

Sada S80SC



14C0S80SC

S80

Kování pro interiérové posuvné dveře.

Přednosti systému:

- masivní vozíky
- hmotnost dveří je rozložena celkem na čtyři ložisková kolečka
- integrovaná brzda s dorazem
- seřiditelné spodní vodítko



S80SC

Kování pro interiérové dveře s plynulým dotahem. Kování S80SC je určeno pro hliníkovou lištu.



S100

PRO INTERIÉROVÉ
DVEŘE



Montáž horního vozíku

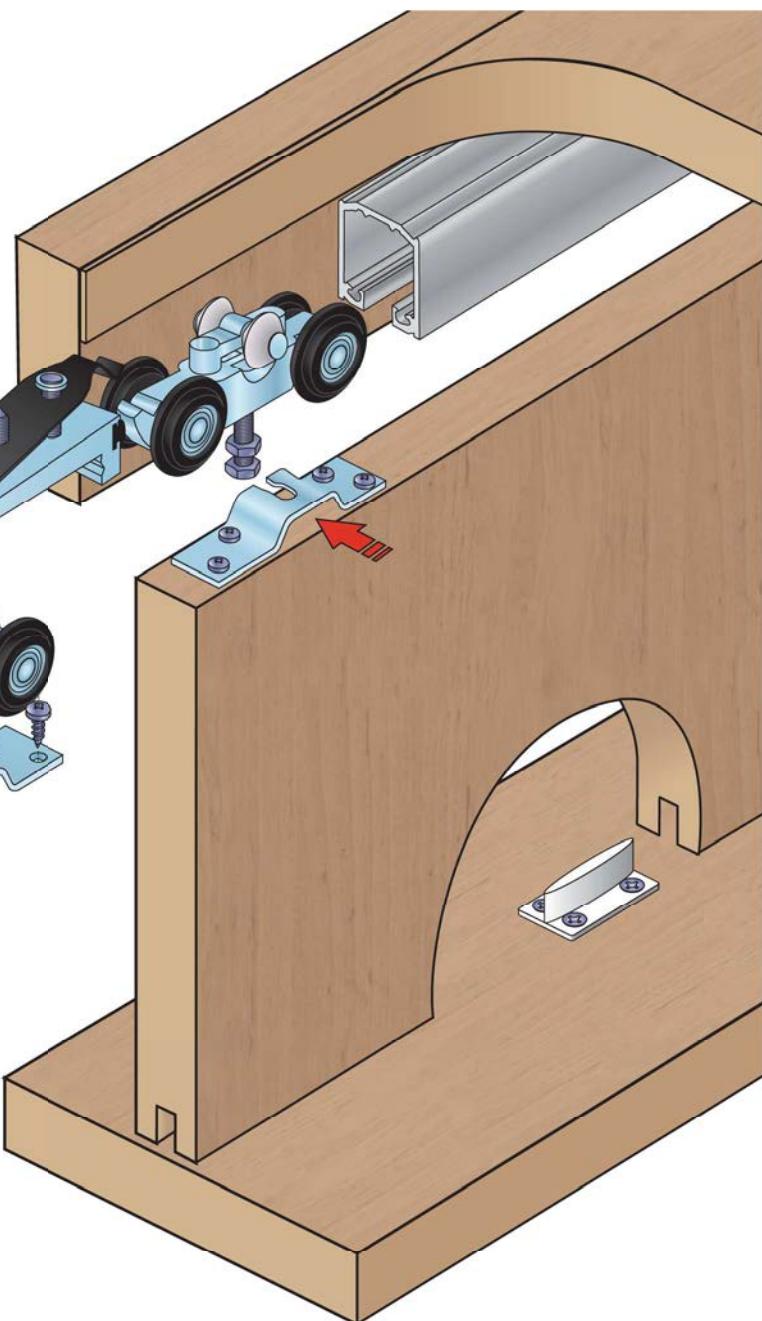

Brzda s tlumičem

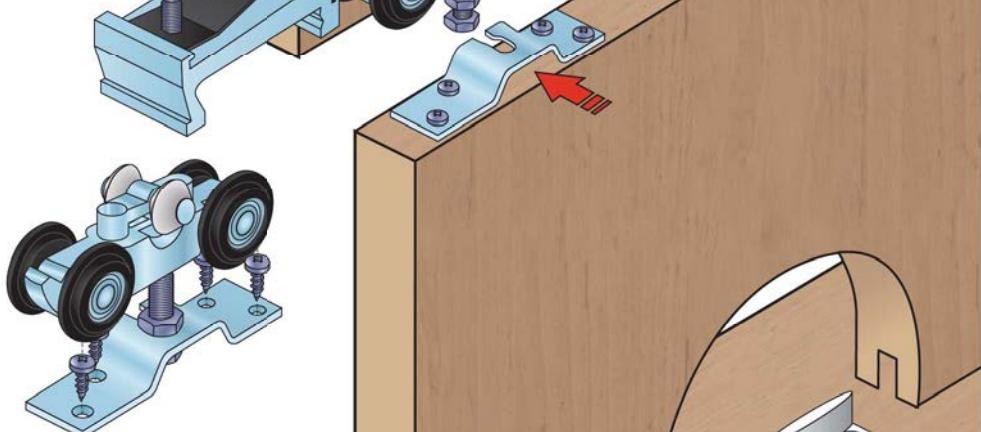


Montáž spodního kluzáku

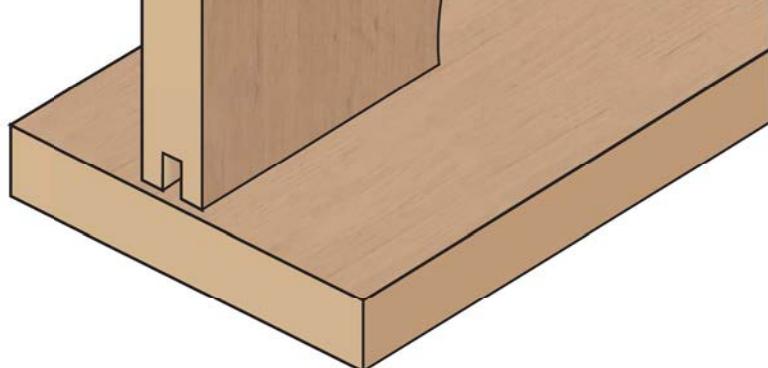


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S100

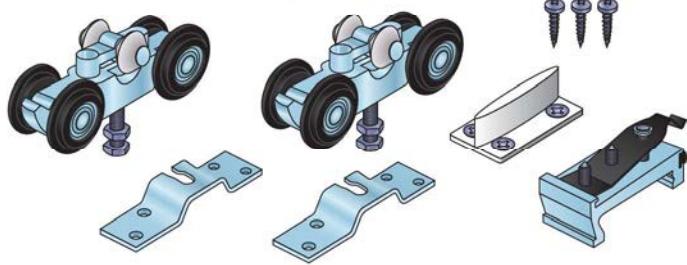

18C05100



Profil S100



18D1S100



100 kg

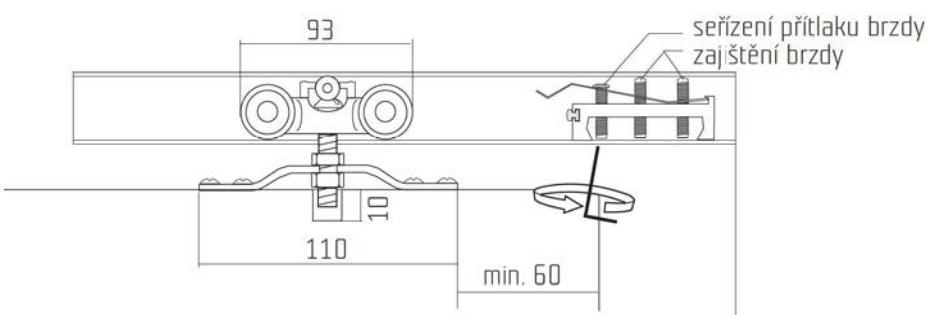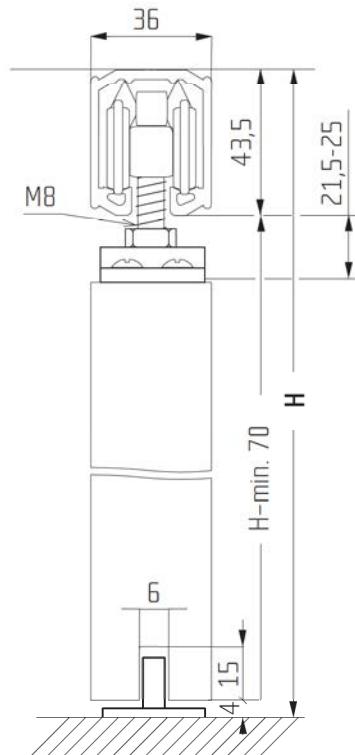kuličkové
ložiskomin.
18 mmhorní
vedení

S100

Kování SALU S100 je vyvrcholením naší nabídky.


Systém má tyto hlavní přednosti:

- tichý chod díky protiprachovému tvaru vodící lišty a vyrovnávacím kladkám v horní části vozíků
- extrémně masivní konstrukce
- aretační brzdy se seřiditelným přítlakem

SOFTCLOSE


1.

Systém dveřního dovírání je určen pro naše kování S60/60N a dále pro rámový systém S55 a S65. Podrobný montážní návod je součástí balení.

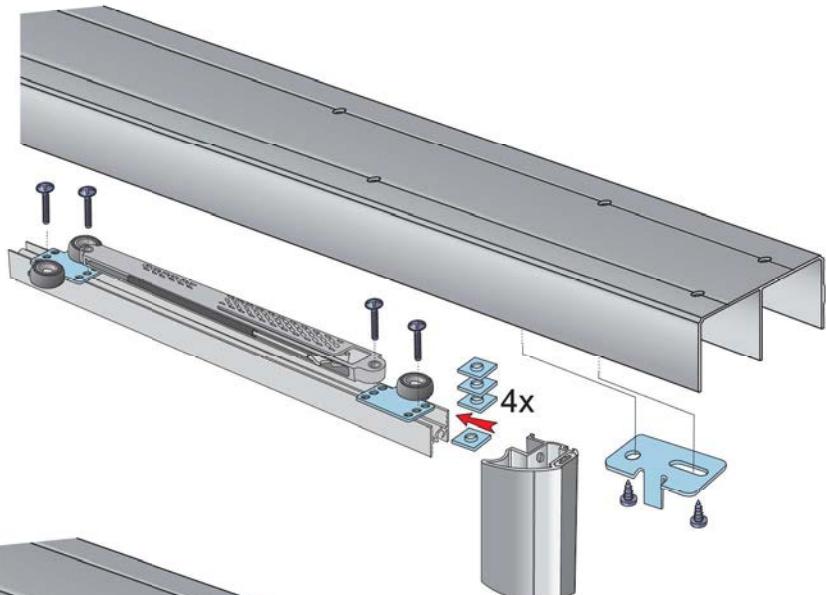

2.

Dveřní dovírač má umístěn dovírací mechanismus před integrovaným horním vozíkem. Tím je na nejvyšší možnou míru zaručeno výškové seřízení dveří, protože dovírací mechanismus zabírá minimální prostor nad posuvnými dveřmi.

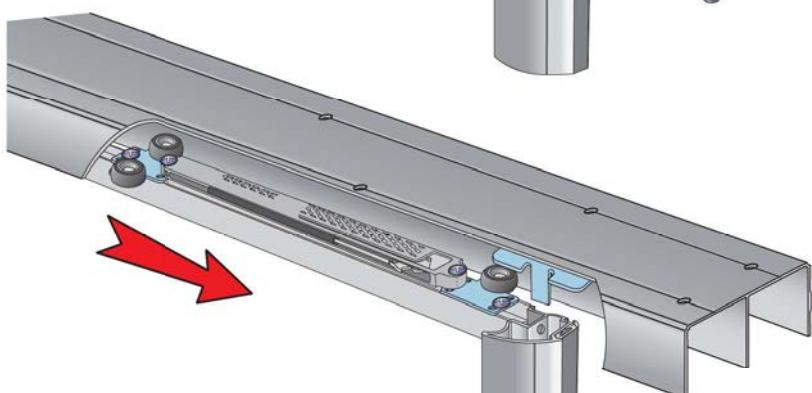


3.

Dveřní dovírač lze montovat na levou i pravou stranu dveří. Jeho konstrukce je dostatečně robustní, aby vydržela i prudší zavírání dveří.




SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Softclose S55

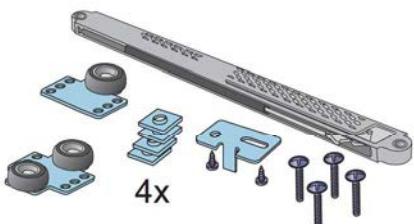

Softclose S60/S60N

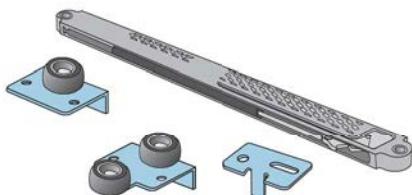

Softclose S65






17C05525 (T25)
17C05540 (T40)
17C05560 (T60)

17C06025 (T25)
17C06040 (T40)
17C06060 (T60)

17C06525 (T25)
17C06540 (T40)
17C06560 (T60)




HЛИNÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY

A






- 31D1PROAXX (stříbrný elox)
- 31D5PROAXX (nerez světlý)
- 31D6PROAXX (nerez tmavý)
- 31D7PROAXX (chrom)
- 31D8PROAXX (černá)

A18






- 31D1PA18XX (stříbrný elox)
- 31D5PA18XX (nerez světlý)
- 31D6PA18XX (nerez tmavý)

B






- 31D1PROBXX (stříbrný elox)
- 31D5PROBXX (nerez světlý)
- 31D6PROBXX (nerez tmavý)

C






- 31D1PROCXX (stříbrný elox)
- 31D5PROCXX (nerez světlý)
- 31D6PROCXX (nerez tmavý)

D

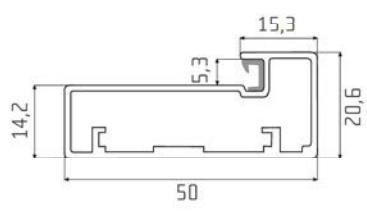

- 31D1PRODXX (stříbrný elox)
- 31D5PRODXX (nerez světlý)
- 31D6PRODXX (nerez tmavý)




D1

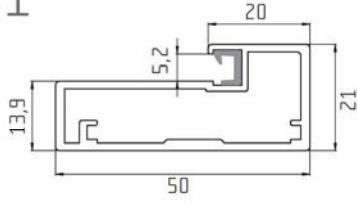

- 31D1PRD1XX (stříbrný elox)
- 31D5PRD1XX (nerez světlý)
- 31D6PRD1XX (nerez tmavý)




HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY

E

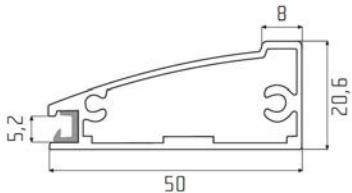




31D1PROEXX
(stříbrný elox)

F





31D1PROFXX
(stříbrný elox)
31D5PROFXX
(nerez světlý)
31D6PROFXX
(nerez tmavý)

F1






31D1PRF1XX
(stříbrný elox)
31D5PRF1XX
(nerez světlý)
31D6PRF1XX
(nerez tmavý)
31D7PRF1XX
(chrom)

G

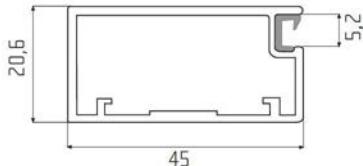




31D1PROGXX
(stříbrný elox)
31D5PROGXX
(nerez světlý)
31D6PROGXX
(nerez tmavý)

H





31D1PROHXX
(stříbrný elox)
31D5PROHXX
(nerez světlý)
31D6PROHXX
(nerez tmavý)

I






31D1PROIXX
(stříbrný elox)
31D5PROIXX
(nerez světlý)
31D6PROIXX
(nerez tmavý)




HЛИNÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY

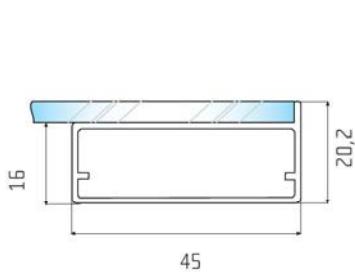




31D1PROJXX
(stříbrný elox)
31D5PROJXX
(nerez světlý)



31D1PROKXX
(stříbrný elox)
31D5PROKXX
(nerez světlý)
31D6PROKXX
(nerez tmavý)






31D1PROMXX
(stříbrný elox)
31D7PROMXX
(chrom)






31D1PRONXX
(stříbrný elox)

Příčka
pro profily A a B



31D1PRABXX
(stříbrný elox)
31D5PRABXX
(nerez světlý)
31D6PRABXX
(nerez tmavý)

Příčka
pro profil D



31D1PRCDXX
(stříbrný elox)

HLÍNKOVÉ NÁBYTKOVÉ RÁMEČKY



Způsob dodání:

Hliníkové rámy jsou dodávány většinou v demontovaném stavu. Na požádání jsme schopni dodat rámy zasklené. Rámy jsou vyráběny dle specifikace zákazníka a prolibovolný typ závěsů.



profil	rozměr skla	spec. závěsy	mini závěsy	závěsy prům. 35 mm
A	- 30 mm	ANO	NE	NE
A18	- 27 mm	ANO	NE	NE
B	- 30 mm	ANO	NE	NE
C	- 6 mm	NE	ANO	NE
D	- 24 mm	NE	ANO	ANO
D1	- 34 mm	NE	ANO	ANO
E	- 93 mm	NE	ANO	ANO
F	- 62 mm	NE	ANO	NE
F1	- 62 mm	NE	ANO	NE
G	- 82 mm	NE	ANO	ANO
H	- 6 mm	ANO	NE	NE
I	- 43 mm	ANO	NE	NE
J	- 2,5 mm	NE	ANO	ANO
K	- 6 mm	NE	ANO	ANO
M	- 3 mm	NE	ANO	ANO
N	0 mm	NE	ANO	ANO

Rozměr skla: v tabulce uvedený rozměr je nutno odečíst od výšky i od šířky rámu. Např. rám z profilu B o rozměrech 396 x 600 mm bude mít rozměr výplně 366 x 570 mm.

Speciální závěsy jsou myšleny závěsy určené pouze pro rámy z profilů o průřezu cca 20 x 20 mm.


Rozměry skla pro příčky:

Příčka A, B, F a G.

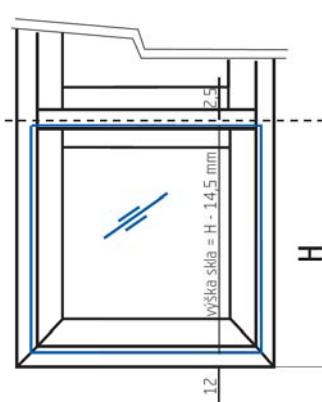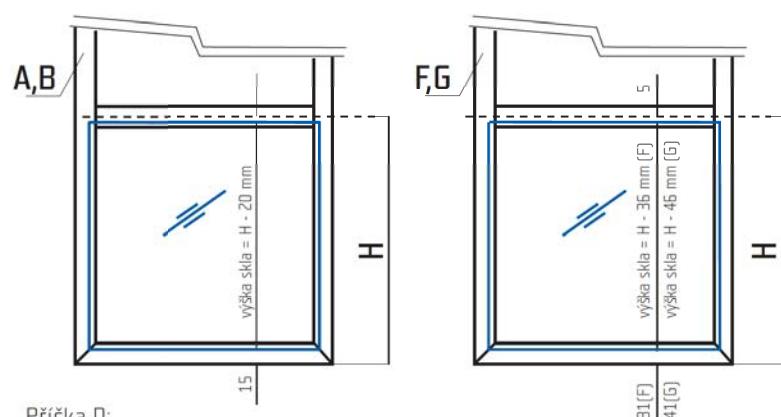

HLINÍKOVÉ NÁBYTKOVÉ NOŽKY

NK1 - kruhová

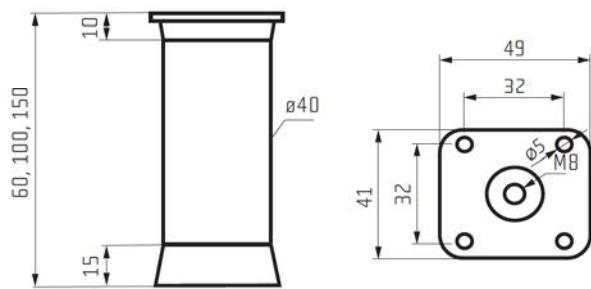


10E1NK1K60 (stříbrný elox) délka 60 mm

10E1NK1K10 (stříbrný elox) délka 100 mm

10E1NK1K15 (stříbrný elox) délka 150 mm

NK2 - kruhová

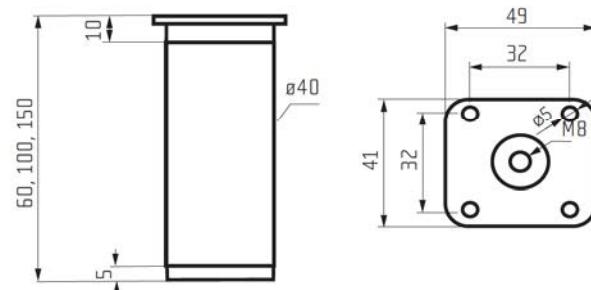


10E1NK2K60 (stříbrný elox) délka 60 mm

10E1NK2K10 (stříbrný elox) délka 100 mm

10E1NK2K15 (stříbrný elox) délka 150 mm

NK2 - čtvercová

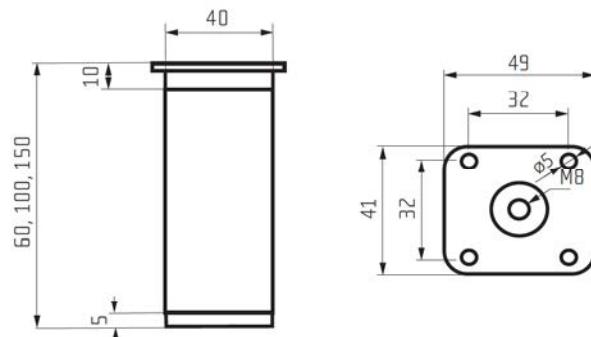


10E1NK2C60 (stříbrný elox) délka 60 mm

10E1NK2C10 (stříbrný elox) délka 100 mm

10E1NK2C15 (stříbrný elox) délka 150 mm

NK1 - čtvercová


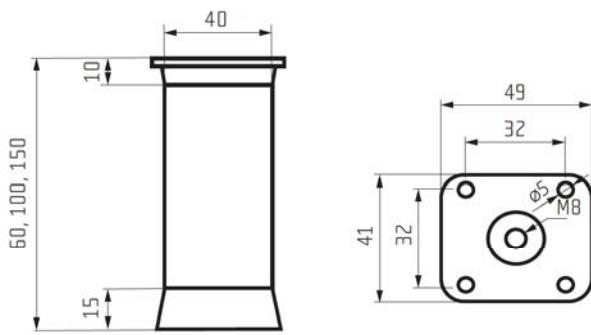


10E1NK1C60 (stříbrný elox) délka 60 mm

10E1NK1C10 (stříbrný elox) délka 100 mm

10E1NK1C15 (stříbrný elox) délka 150 mm

DNA S-LED MINI

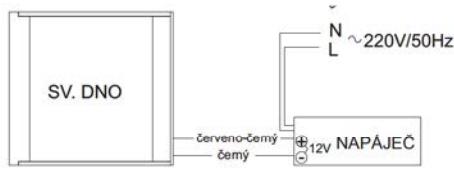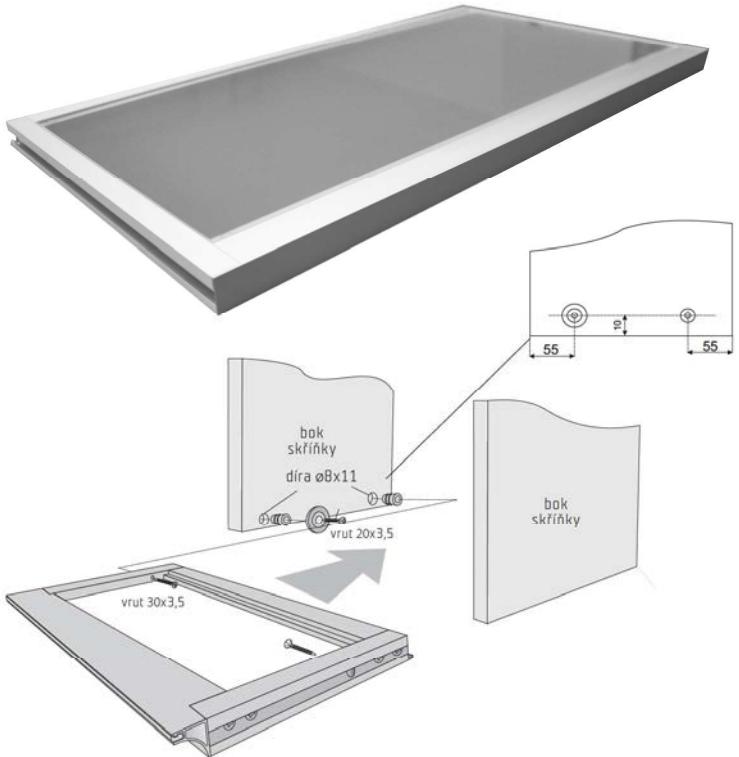


Montážní návod:

- na stěny skříňky našroubujte úchyty světelného dna dle nákresu
- na úchyty nasuňte světelné dno
- dno se zadní strany zajistěte nasunutím zad z MDF 3 mm
- zapojte přívod el. proudu dle schématu, zapojení přívodu napětí do napáječe svěřte odborníkovi dle návodu k napáječi



Světelná dna S-Led mini se vyrábějí v tloušťce profilu 21 mm, což se blíží skutečné tloušťce klasického dřevěného „dna“ skříňky. Oproti zářivkové verzi nabízí mnohem větší životnost světelného zdroje a úsporu energie. Vyrábí se v bezúchytkové variantě i v klasické variantě s rovným čelem.

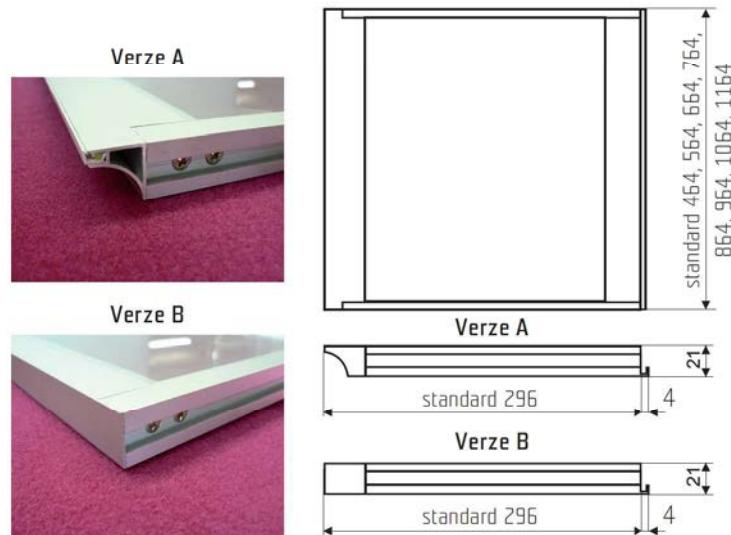


Příklad označení: S-LED mini 564/298 BII. – šířka dna 564, hloubka 296 plus drážka na záda skříňky, rovné čelo dna, pásek LED i v zadním profilu dna.

	typ I.	typ II.
led 5 x 5 mm, 3200 K [tříčipové LED diody]	LED v předním profilu a do skla	LED v předním profilu, do skla a vzadu
označení	odběr W	odběr W
S-Led mini 564/296	12	20
S-Led mini 664/296	15	24
S-Led mini 764/296	17	28
S-Led mini 864/296	19	31
S-Led mini 964/296	22	35
S-Led mini 1064/296	24	39
S-Led mini 1164/296	26	43

*standardní rozměry, možnost výroby nestandardních rozměrů.

Nejmenší možná hloubka dna je 120 mm.


Teplota světla 2700 K, teplé denní světlo.

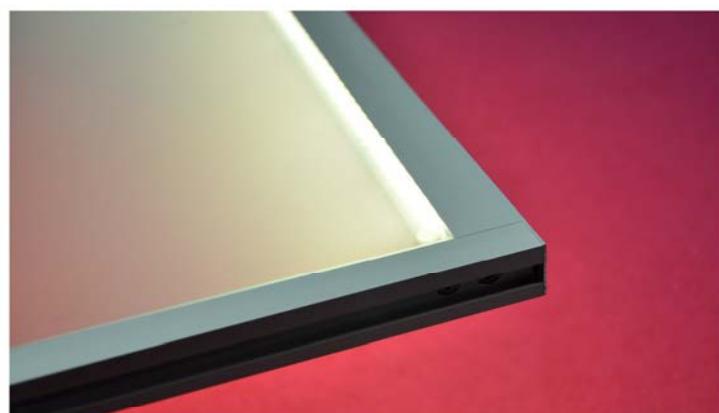

SVĚTELNÉ POLICE, SVĚTELNÁ DNA

Světelné police:

příklad označení: SL1000/220




označení	příkon
SL600/220	12 W
SL800/220	20 W
SL900/220	2 x 8 W
SL1000/220	2 x 12 W
SL1200/220	2 x 16 W
SL600/300	12 W
SL800/300	20 W
SL900/300	2 x 8 W
SL1000/300	2 x 12 W
SL1200/300	2 x 16 W



Světelná dna:

příklad označení: SL564/296



označení	příkon
SL564/296	12 W
SL764/296	20 W
SL864/296	2 x 8 W
SL964/296	2 x 12 W
SL1164/296	2 x 16 W



Možnost přizpůsobení hloubky dle požadavku zákazníka.

Nejmenší možná hloubka den i polic je 120 mm.

Délka přívodního kabelu cca 2 m.

Teplota světla 4000 K.



Vhodný zdroj osvětlení je nezbytnou součástí dodávky většiny moderních interiérů, především kuchyňských linek. Linie nejčistšího designu, propagovaná naší firmou, nás vedla k vytvoření osvětlení, které je zakomponováno buď do polic montovaných na stěnu nebo přímo do dna horních kuchyňských skříněk. Tím odpadá jakýkoliv rušivý prvek v podobě typického osvětlovacího tělesa a jediné, co uživatel pocítí, je teplé přívětivé světlo.

Police a dna jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a osazený mléčným sklem. Police i dna se vyrábějí v typizovaných rozměrech, ale jsme schopni vyjít vstříc i individuálním přání zákazníků. Systém „neviditelných“ rohových spojů je výlučným průmyslovým vlastnictvím naší firmy.




Pro objednávání světelných den a polic doporučujeme navštívit naše stránky www.salu.cz, kde lze přímo vytvořit objednávku a to i v jiných než standardních rozměrech a včetně volitelného příslušenství.


HLÍNKOVÉ NÁBYTKOVÉ PODNOŽE



4 typy profilů:



A	B	kód
30 mm	2 mm	10013030XX
45 mm	2 mm	10014545XX
80 mm	2 mm	10018080XX



A	B	C	kód
80 mm	40 mm	2 mm	10018040XX

Příklad rohového spoje:



Kolečko:



Systém pro výrobu stolů, podstavců pod skříně, kuchyně atp.

Spojka:



Zátky, zátky s rektifikací:





spojka 30x30	10C3030SP
spojka 45x45	10C4545SP
spojka 80x40	10C8040SP
spojka 80x80	10C8080SP

zálepka 30x30	10C3030ZA
zálepka 45x45	10C4545ZA
zálepka 80x40	10C8040ZA
zálepka 80x80	10C8080ZA
rektifikace 30x30	10C3030REK
rektifikace 45x45	10C4545REK
rektifikace 80x80	10C8080REK
spojka 80x80	10C8080SP



MADLA A ÚCHYTКОVÉ PROFILY

UKW 1





1UD1UKW1XX
(stříbrný elox)

UKW 2

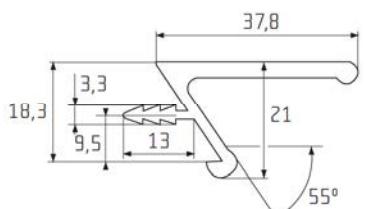




1UD1UKW2XX
(stříbrný elox)

UKW 4



1UD1UKW4XX
(stříbrný elox)



UK 5

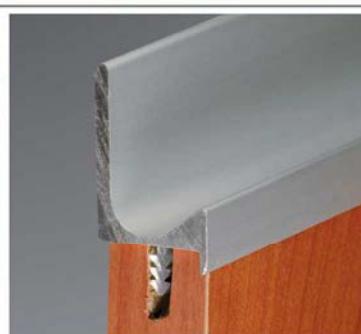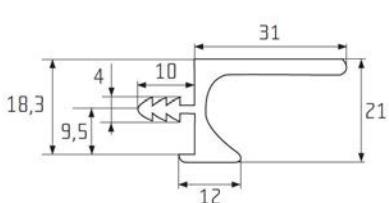

1UD1UK50XX
(stříbrný elox)

1UD6UK50XX
(nerez tmavý)

UK 7


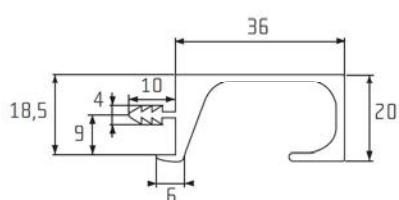


1UD1UK70XX
(stříbrný elox)

1UD6UK70XX
(nerez tmavý)



NARÁŽECÍ HRANY

Narážecí hrana 01

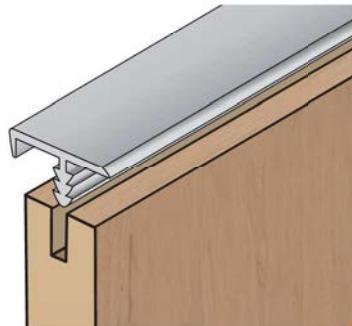



1ND1NH01XX
(stříbrný elox)

Narážecí hrana
s madlem 02

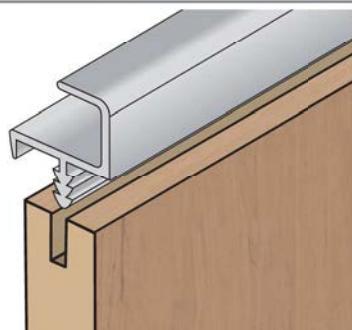



1ND1NH02XX
(stříbrný elox)

Narážecí hrana
pro tl. desky 28 mm

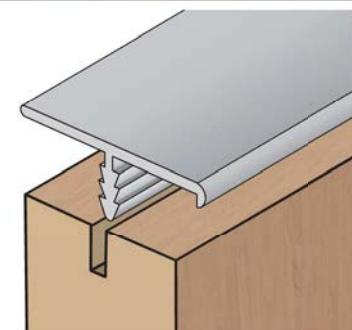



1ND1NH28XX
(stříbrný elox)

Narážecí hrana
pro tl. desky 38 mm

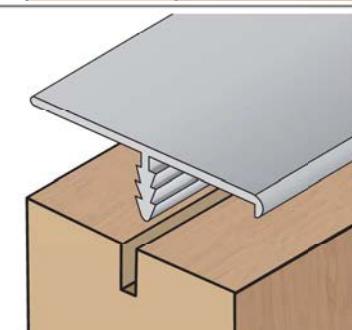

1ND1NH38XX
(stříbrný elox)



Profil U
pro tl. desky 18 mm

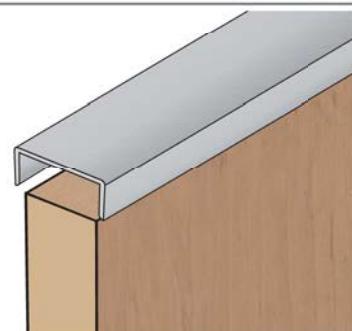

1ND1PU18XX
(stříbrný elox)



MADLA A ÚCHYTOKOVÉ PROFILY

S04/S04N





- 17D1MS0427 (S04) (stříbrný elox)
- 17D3MS0427 (S04) (světlý bronz)
- 17D4MS0427 (S04) (tmavý bronz)
- 17D1M04N27 (S04N) (stříbrný elox)
- 17D3M04N27 (S04N) (světlý bronz)
- 17D4M04N27 (S04N) (tmavý bronz)

S08





- 17D1MS0827 (stříbrný elox)
- 17D3MS0827 (světlý bronz)
- 17D4MS0827 (tmavý bronz)

S09





- 17D1MS0927 (stříbrný elox)
- 17D3MS0927 (světlý bronz)
- 17D4MS0927 (tmavý bronz)

S10





- 17D1MS10XX (stříbrný elox)
- 17D3MS1027 (světlý bronz)
- 17D4MS1027 (tmavý bronz)

S11





- 17D1MS11XX (stříbrný elox)
- 17D3MS1127 (světlý bronz)
- 17D4MS1127 (tmavý bronz)

S12





- 17D1MS1227 (stříbrný elox)
- 17D3MS1227 (světlý bronz)
- 17D4MS1227 (tmavý bronz)

S13N/S13





- 17D1MS1327 (S13) (stříbrný elox)
- 17D3MS1327 (S13) (světlý bronz)
- 17D4MS1327 (S13) (tmavý bronz)
- 17D1MS1327 (S13N) (stříbrný elox)

S14





- 17D1MS1427 (stříbrný elox)
- 17D3MS1427 (světlý bronz)
- 17D4MS1427 (tmavý bronz)

S07





















- 17D1S070XX (stříbrný elox)
- 17D3S070XX (světlý bronz)
- 17D4S070XX (tmavý bronz)

Profil T



- 17D1PROTXX (stříbrný elox)
- 17D3PROTXX (světlý bronz)
- 17D4PROTXX (tmavý bronz)

MADLA A ÚCHYTOKOVÉ PROFILY

	Montáž na lamoно tl. 18 mm	Montáž na lamoно tl. 12 mm a zrcadlo tl. 4 mm	Montáž se sklem tl. 4 mm
S04/S04N			X
S08			X
S12			X
S13/S13N		X	X
S14			X
	Montáž na lamoно tl. 18 mm	Montáž se sklem tl. 4 mm	Montáž příček
S09			
S10			
S11			
	Montáž na lamoно tl. 18 mm	Montáž na lamoно tl. 12 mm a zrcadlo tl. 4 mm	Montáž se sklem tl. 4 mm
S55	Horní příčka 		Středová příčka 
S65	Dolní příčka 		

Montáž na lamoно tl. 10 mm		Montáž na sklo tl. 4 mm	Montáž příček
S15			
S16			
S17			
S18			
S20			
S21			
S22			
S55	Horní příčka 		
S55	Dolní příčka 		

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

Klasická



Zrcadlo (stříbrné, bronz)



Čiré

Lakovaná skla



Lacomat White

Lakovaná skla – Lacobel



Pure White
Ref 9003



Soft White
Ref 9010



Pearl White
Ref 1013



Light Beige
Ref 1015



Classic Grey
Ref 7035



Metal Grey
Ref 9006



Metal Blue
Ref 1435



Pastel Blue
Ref 1603



Luminous Blue
Ref 5002




Pastel Green
Ref 1604



Luminous Green
Ref 1164



Jungle Green
Ref 0667



Starlight Black
Ref 0337



Classic Black
Ref 9005



Classic Orange
Ref 2001



Luminous Red
Ref 1586



Fuchsia
Ref 4006



Dark Red
Ref 3004



Dark Brown
Ref 8017



Light Brown
Ref 1236



Metal Taupe
Ref 0627



Rich Gold
Ref 0327



Rich Copper
Ref 0128

Ornamentální



Mastercarre



Krizet

Bezpečnostní



Connex čirý



Screen



Flutes matovaný



Connex mléčný

Satinovaná



Matelux White



Matelux Green



Matelux Blue



Matelux Grey



Matelux Bronze



SALU Systems, s.r.o., Žihla 992, 739 91 Jablunkov
tel./fax: +420 558 326 377, tel.: +420 558 340 283, info@salu.cz
www.salu.cz